

B10 Bulkhead mounted h., IP65

Double locking lever m.


B10
Nástavbový kryt
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

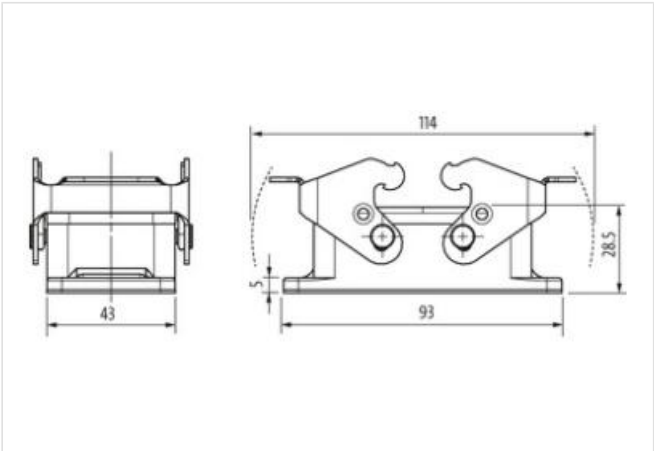

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879644945

Instalace | Připojení

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Nástavbový kryt
--------------	-----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR

Materiál pláště	Hliníkový odlitek
-----------------	-------------------

Materiál zámku	ocel
----------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B10
----------	-----

Výška	28,5 mm
-------	---------

Šířka	43 mm
-------	-------

Hloubka	93 mm
---------	-------

Druh zajištění	Příčné zajištění
----------------	------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	100 °C
-----------------------	--------

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--	-----------