

**B16 Bulkhead mounted h., IP65**

Single locking lever m.

B16

Nástavbový kryt

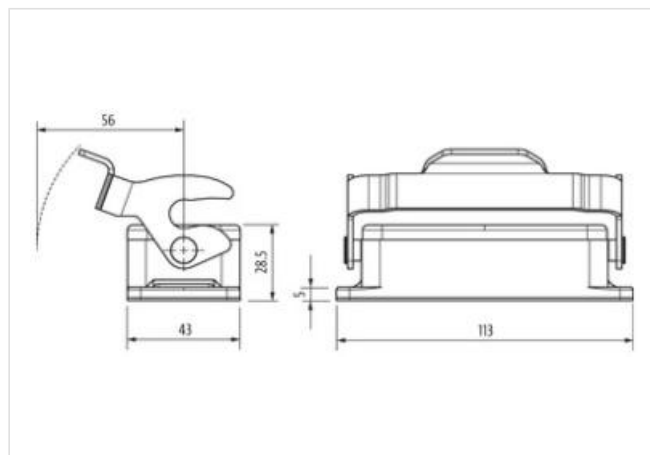
Podélné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261203      |
| ECLASS-7.0              | 27440202      |
| ECLASS-8.0              | 27440202      |
| ECLASS-9.0              | 27440202      |
| ECLASS-10.1             | 27440202      |
| ECLASS-11.1             | 27440202      |
| ECLASS-12.0             | 27440202      |
| ETIM-5.0                | EC000437      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879646475 |

**Instalace | Připojení**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Zapojovací cykly min. | 500 |
|-----------------------|-----|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65                               |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh pouzdra | Nástavbový kryt |
|--------------|-----------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
| Povrchová úprava aretace | verzinkt       |
| Materiál těsnění         | NBR            |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Materiál pláště | Hliníkový odlitek |
|-----------------|-------------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Materiál zámku | ocel |
|----------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|          |     |
|----------|-----|
| Velikost | B16 |
|----------|-----|

|       |         |
|-------|---------|
| Výška | 28,5 mm |
|-------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 43 mm |
|-------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Hloubka | 113 mm |
|---------|--------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Druh zajištění | Podélné zajištění |
|----------------|-------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
|-----------------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota max. | 100 °C |
|-----------------------|--------|

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
|--------------------------------------------|-----------|