

**B16 Bulkhead mounted h., IP65**

Single locking lever m., p-cover

B16

Nástavbový kryt

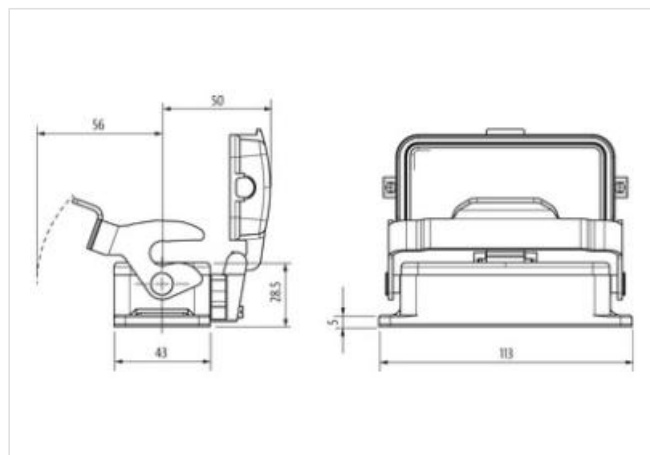
Podélné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261203      |
| ECLASS-7.0              | 27440202      |
| ECLASS-8.0              | 27440202      |
| ECLASS-9.0              | 27440202      |
| ECLASS-10.1             | 27440202      |
| ECLASS-11.1             | 27440202      |
| ECLASS-12.0             | 27440202      |
| ETIM-5.0                | EC000437      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879646482 |

**Instalace | Připojení**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Zapojovací cykly min. | 500 |
|-----------------------|-----|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65                               |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh pouzdra | Nástavbový kryt |
|--------------|-----------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
| Povrchová úprava aretace | verzinkt       |
| Materiál těsnění         | NBR            |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Materiál pláště           | Hliníkový odlitek |
| Materiál ochranného krytu | Plast             |
| Materiál zámku            | ocel              |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Velikost       | B16               |
| Výška          | 28,5 mm           |
| Šířka          | 43 mm             |
| Hloubka        | 113 mm            |
| Druh zajištění | Podélné zajištění |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Provozní teplota min.                      | -40 °C    |
| Provozní teplota max.                      | 100 °C    |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |