

B24 Bulkhead mounted h., IP65

Single locking lever m., p-cover


B24
Nástavbový kryt
Podélné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

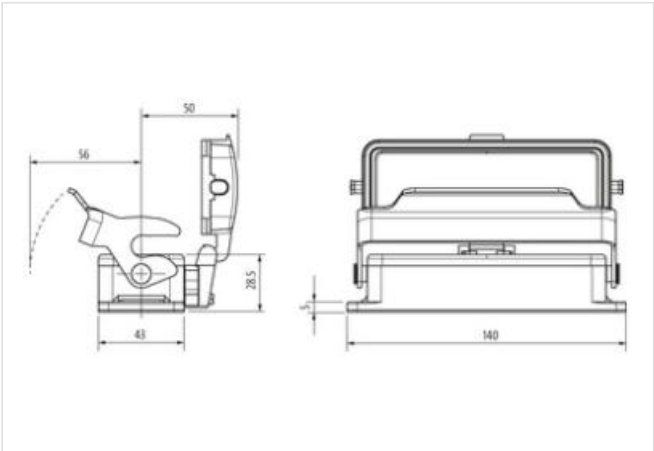

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879646796

Instalace | Připojení

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Nástavbový kryt
--------------	-----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR

Materiál pláště	Hliníkový odlitek
Materiál ochranného krytu	Plast
Materiál zámku	ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B24
Výška	28,5 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	140 mm
Druh zajištění	Podélné zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21