

## B6 Surface mounted h., low profile, IP65

Single locking lever m., side entry M20, p-cover

B6

Soklový kryt (nízký)

Podélné zajištění

IP65


Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace



Ilustrační obrázek

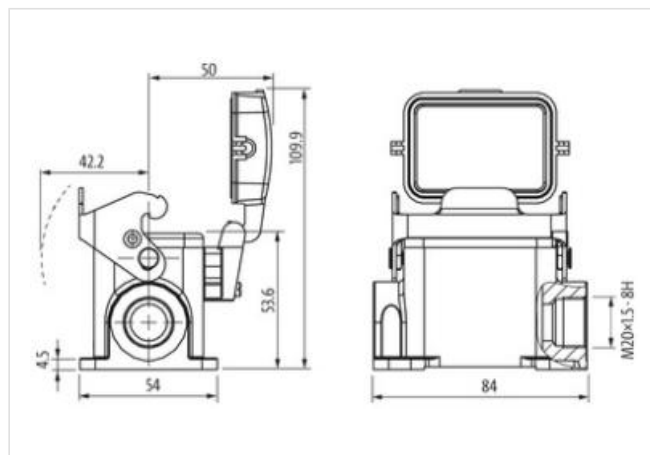

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279221      |
| ECLASS-7.0              | 27440104      |
| ECLASS-8.0              | 27440104      |
| ECLASS-9.0              | 27440102      |
| ECLASS-10.1             | 27440202      |
| ECLASS-11.1             | 27440202      |
| ECLASS-12.0             | 27440202      |
| ETIM-5.0                | EC000437      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879696272 |

#### Technické údaje | Instalace

|                |       |
|----------------|-------|
| Kabelový vývod | boční |
|----------------|-------|

#### Instalace | Připojení

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Montážní set          | M20 |
| Zapojovací cykly min. | 500 |

#### Ochrana přístroje | Elektricky

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65                               |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |

#### Technické údaje | Mechanické údaje

|              |              |
|--------------|--------------|
| Druh pouzdra | Soklový kryt |
|--------------|--------------|

#### Mechanické údaje | Materiálové údaje

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
|--------------------------|----------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Povrchová úprava aretace  | verzinkt          |
| Materiál těsnění          | NBR               |
| Materiál pláště           | Hliníkový odlitek |
| Materiál ochranného krytu | Plast             |
| Materiál zámku            | ocel              |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Velikost       | B6                |
| Druh zajištění | Podélné zajištění |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Provozní teplota min.                      | -40 °C    |
| Provozní teplota max.                      | 100 °C    |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |