

B6 Surface mounted h., low profile, IP65

Single locking lever m., side entry M25, p-cover

B6

Soklový kryt (nízký)

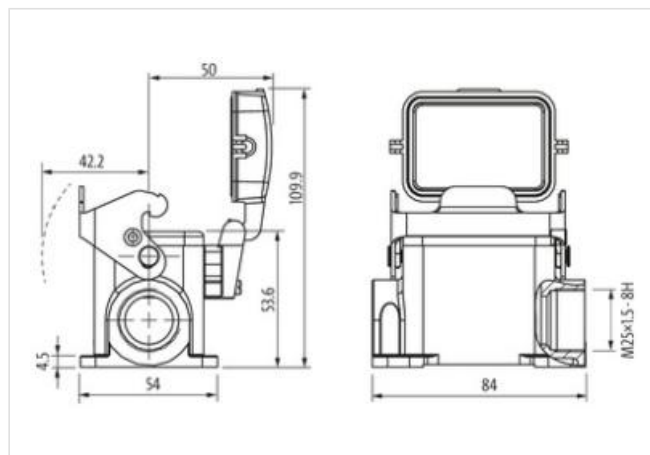
Podélné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879696289

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod boční

Instalace | Připojení

Montážní set M25
Zapojovací cykly min. 500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra Soklový kryt

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál ochranného krytu	Plast
Materiál zámků	ocel
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	B6
Druh zajištění	Podélné zajištění
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21