

**B10 Surface mounted h., high profile, IP65**

Single locking lever m., side entry M25, p-cover

B10

Soklový kryt (vysoký)

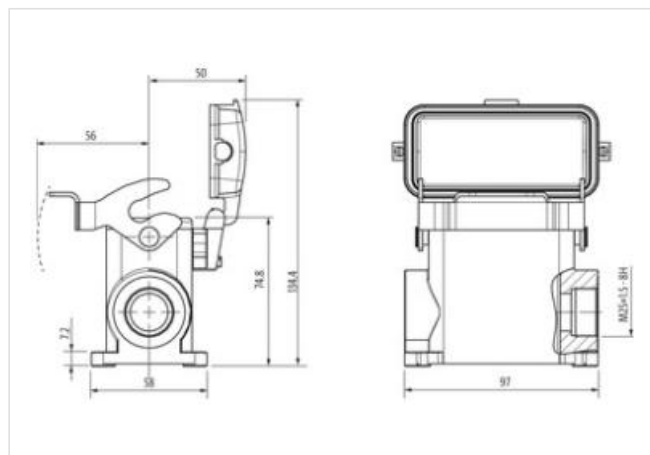
Podélné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261203      |
| ECLASS-7.0              | 27440202      |
| ECLASS-8.0              | 27440202      |
| ECLASS-9.0              | 27440202      |
| ECLASS-10.1             | 27440202      |
| ECLASS-11.1             | 27440202      |
| ECLASS-12.0             | 27440202      |
| ETIM-5.0                | EC000437      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879646260 |

**Technické údaje | Instalace**

Kabelový vývod boční

**Instalace | Připojení**

Montážní set M25  
Zapojovací cykly min. 500

**Ochrana přístroje | Elektricky**

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65  
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením

**Technické údaje | Mechanické údaje**

Druh pouzdra Soklový kryt

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Povrchová úprava pouzdra  | prášková barva    |
| Povrchová úprava aretace  | verzinkt          |
| Materiál těsnění          | NBR               |
| Materiál pláště           | Hliníkový odlitek |
| Materiál ochranného krytu | Plast             |
| Materiál zámku            | ocel              |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Velikost       | B10               |
| Výška          | 74,8 mm           |
| Šířka          | 58 mm             |
| Hloubka        | 97 mm             |
| Druh zajištění | Podélné zajištění |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Provozní teplota min.                      | -40 °C    |
| Provozní teplota max.                      | 100 °C    |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |