

B10 Surface mounted h., high profile, IP65

Double locking lever m., 2 entries M25

B10

Soklový kryt (vysoký)

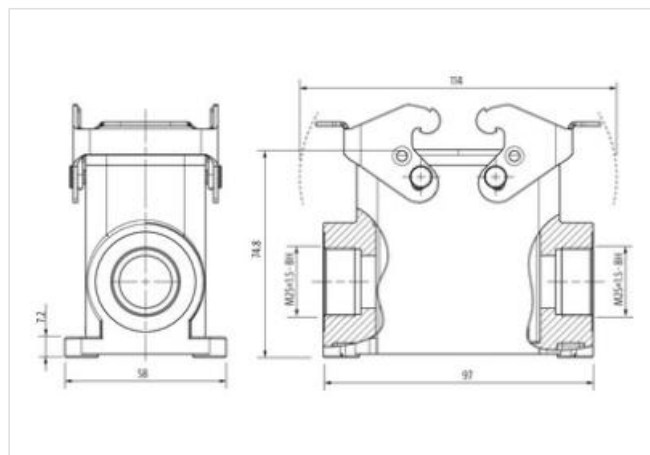
Příčné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879646246

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	oboustranně
----------------	-------------

Instalace | Připojení

Montážní set	M25
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Soklový kryt
--------------	--------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	ocel
Mechanické údaje Montážní údaje	
Velikost	B10
Výška	74,8 mm
Šířka	58 mm
Hloubka	97 mm
Druh zajištění	Příčné zajištění
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21