

B16 Surface mounted h., high profile, IP65

Single locking lever m., 2 entries M32, p-cover

B16

Soklový kryt (vysoký)

Podélné zajištění

IP65


Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Illustrace



Ilustrační obrázek

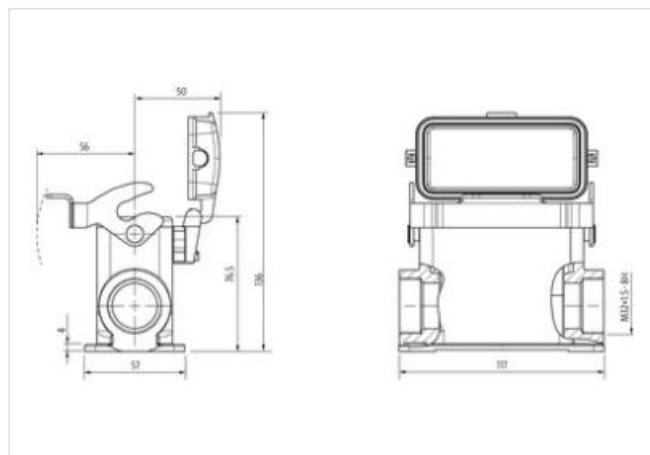

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879646574

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	oboustranně
----------------	-------------

Instalace | Připojení

Montážní set	M32
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Soklový kryt
--------------	--------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 09.05.2024

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR
Materiál pláště	Hliníkový odlitek
Materiál ochranného krytu	Plast
Materiál zámku	ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B16
Výška	76,5 mm
Šířka	57 mm
Hloubka	117 mm
Druh zajištění	Podélné zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21