

**B16 Surface mounted h., high profile, IP65**

Double locking lever m., side entry M32

B16

Soklový kryt (vysoký)

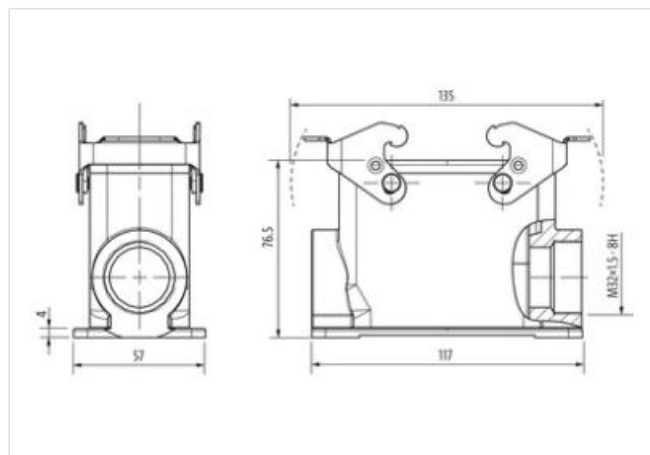
Příčné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261203      |
| ECLASS-7.0              | 27440202      |
| ECLASS-8.0              | 27440202      |
| ECLASS-9.0              | 27440202      |
| ECLASS-10.1             | 27440202      |
| ECLASS-11.1             | 27440202      |
| ECLASS-12.0             | 27440202      |
| ETIM-5.0                | EC000437      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879646529 |

**Technické údaje | Instalace**

Kabelový vývod boční

**Instalace | Připojení**

Montážní set M32  
Zapojovací cykly min. 500

**Ochrana přístroje | Elektricky**

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65  
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením

**Technické údaje | Mechanické údaje**

Druh pouzdra Soklový kryt

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Povrchová úprava pouzdra | prášková barva    |
| Povrchová úprava aretace | verzinkt          |
| Materiál těsnění         | NBR               |
| Materiál plášť           | Hliníkový odlitek |
| Materiál zámku           | ocel              |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Velikost       | B16              |
| Výška          | 76,5 mm          |
| Šířka          | 57 mm            |
| Hloubka        | 117 mm           |
| Druh zajištění | Příčné zajištění |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Provozní teplota min.                      | -40 °C    |
| Provozní teplota max.                      | 100 °C    |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |