

B16 Surface mounted h., high profile, IP65

Double locking lever m.,2 entries M32


B16
Soklový kryt (vysoký)
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

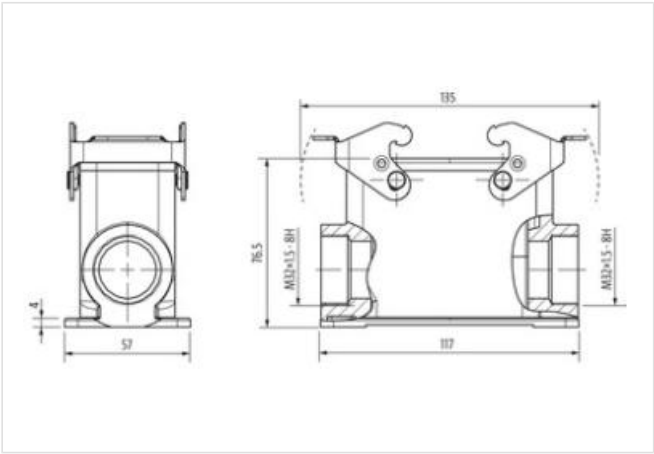

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879646543

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	oboustranně
----------------	-------------

Instalace | Připojení

Montážní set	M32
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Soklový kryt
--------------	--------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	NBR
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B16
Výška	76,5 mm
Šířka	57 mm
Hloubka	117 mm
Druh zajištění	Příčné zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21