

Kryt pro A10, nízky profil, IP65

zamyk. paka, horní vstup M20

A10

Pouzdro průchodky (nízké)

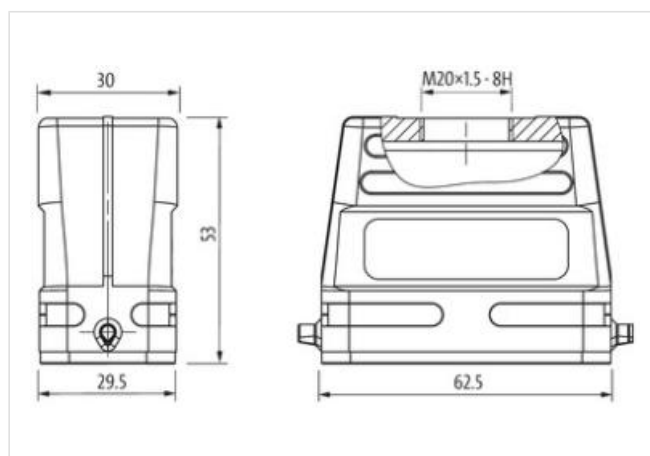
Podélné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879696364

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod přímý

Instalace | Připojení

Montážní set M20

Zapojovací cykly min. 500

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra Tělo průchodky

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál těsnění	CR
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	A10
Výška	53 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	62,5 mm
Druh zajištění	Podélné zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21