

B6 Hood, low profile, IP65

Single locking lever, side entry M20

B6

Pouzdro průchodky (nízké)

Podélné zajištění

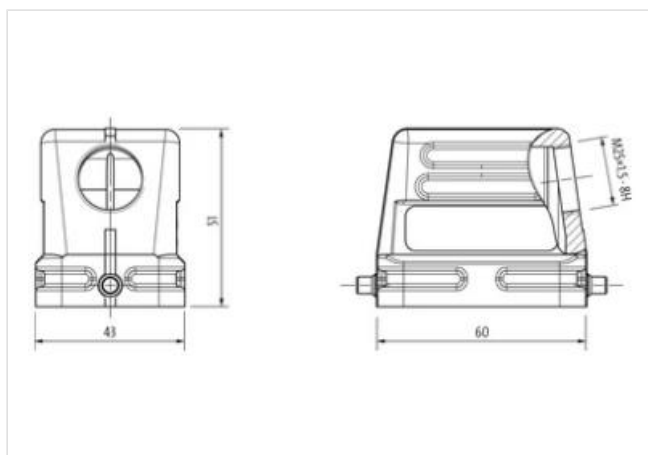
Kabelový vývod (pravý úhel)

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879644907

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod boční

Instalace | Připojení

Montážní set M20

Zapojovací cykly min. 500

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra Tělo průchodky

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B6
Výška	51 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	60 mm
Druh zajištění	Podélné zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21