

B10 Hood, low profile, IP65

Single locking lever, top entry M20


B10
Pouzdro průchodky (nízké)
Podélné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

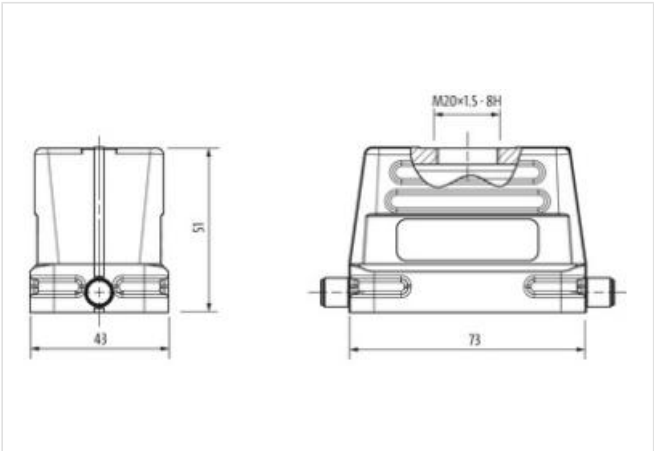

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879646383

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	přímý
----------------	-------

Instalace | Připojení

Montážní set	M20
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Tělo průchodky
--------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B10
Výška	51 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	73 mm
Druh zajištění	Podélné zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21