

B10 Hood, low profile, IP65

Double locking lever, top entry M20

B10

Pouzdro průchodky (nízké)

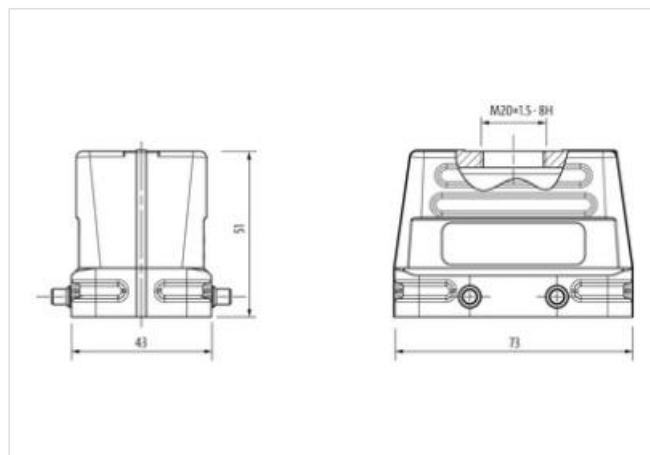
Příčné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879646284

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod přímý

Instalace | Připojení

Montážní set M20

Zapojovací cykly min. 500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra Tělo průchodky

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
--------------------------	----------------

Povrchová úprava aretace	verzinkt
--------------------------	----------

Materiál plášť	Hliníkový odlitek
----------------	-------------------

Materiál zámku	ocel
----------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B10
----------	-----

Výška	51 mm
-------	-------

Šířka	43 mm
-------	-------

Hloubka	73 mm
---------	-------

Druh zajištění	Příčné zajištění
----------------	------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	100 °C
-----------------------	--------

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--	-----------