

B24 Hood, high profile, IP65

Double locking lever, side entry M32


B24
Tělo průchodky (vysoké)
Příčné zajištění
Kabelový vývod (pravý úhel)
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

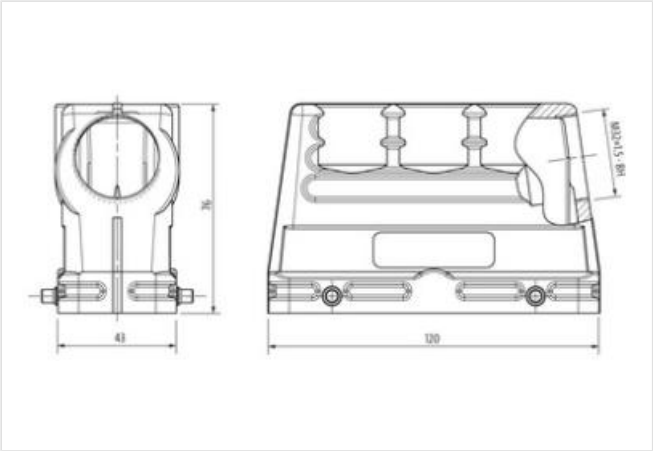

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879647090

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	boční
----------------	-------

Instalace | Připojení

Montážní set	M32
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Tělo průchodky
--------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
--------------------------	----------------

Povrchová úprava aretace	verzinkt
--------------------------	----------

Materiál pláště	Hliníkový odlitek
-----------------	-------------------

Materiál zámku	ocel
----------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B24
----------	-----

Výška	76 mm
-------	-------

Šířka	43 mm
-------	-------

Hloubka	120 mm
---------	--------

Druh zajištění	Příčné zajištění
----------------	------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	100 °C
-----------------------	--------

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--	-----------