

B24 Hood, low profile, IP65

Single locking lever, side entry M25

B24

Pouzdro průchodky (nízké)

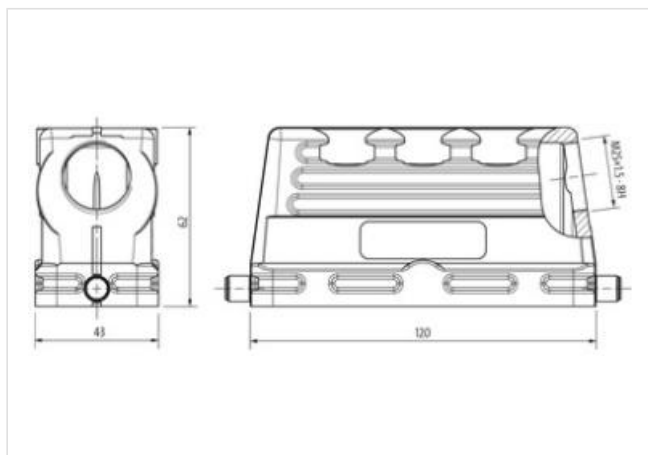
Podélné zajištění

IP65

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879647151

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	boční
----------------	-------

Instalace | Připojení

Montážní set	M25
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Tělo průchodky
--------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Povrchová úprava aretace	verzinkt
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B24
Výška	62 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	120 mm
Druh zajištění	Podélné zajištění

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21