

B24 Hood, IP68

Screw locking, top entry M40

B24

Tělo průchodky

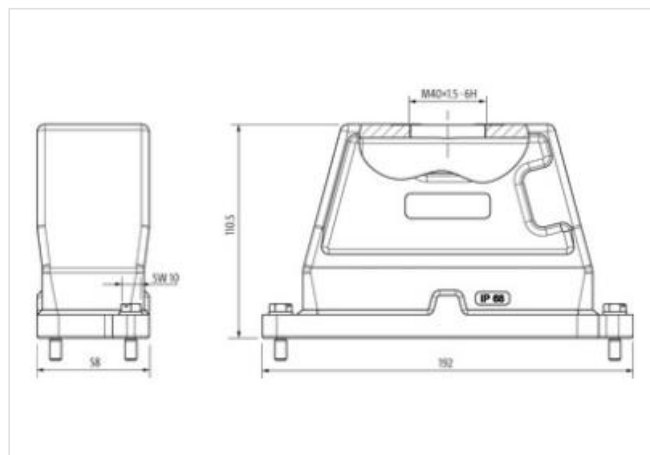
Šroubové zajištění

IP68

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879647465

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod přímý

Instalace | Připojení

Utahovací moment	4 Nm
Montážní set	M40
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra Tělo průchodky

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál těsnění	Silikon
Materiál pláště	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	Nerezová ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B24
Montáž	Šroubové zajištění
Výška	110,5 mm
Šířka	58 mm
Hloubka	192 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21