


B24 Hood, IP68

Screw locking, side entry M40

B24
Tělo průchodky
Šroubové zajištění
IP68
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace

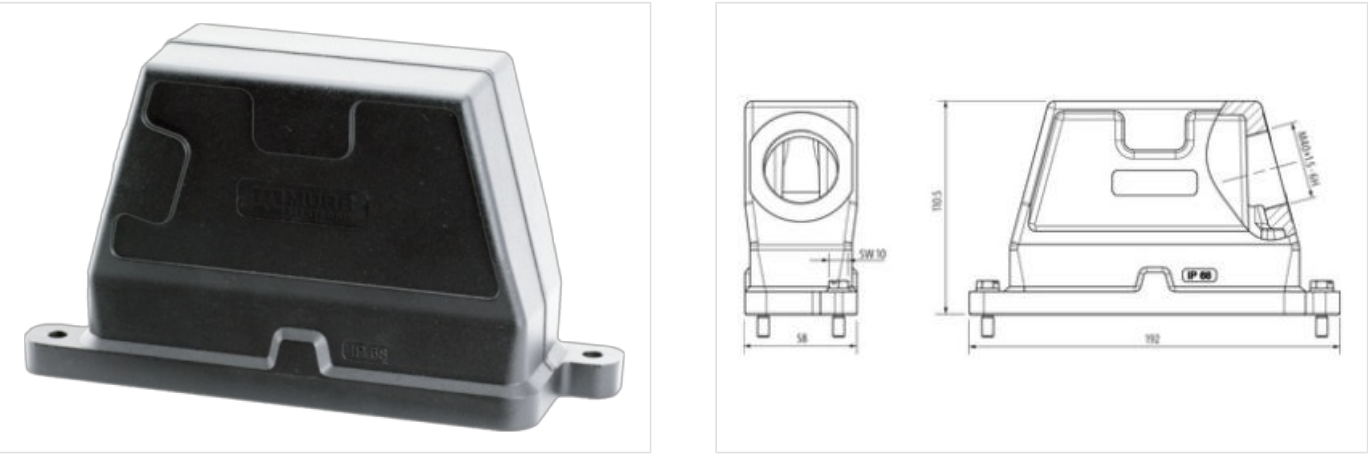

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879647489

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod	boční
----------------	-------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	4 Nm
Montážní set	M40
Zapojovací cykly min.	500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra	Tělo průchodky
--------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál těsnění	Silikon
Materiál pláště	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	Nerezová ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B24
Montáž	Šroubové zajištění
Výška	110,5 mm
Šířka	58 mm
Hloubka	192 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21