

B24 Hood, IP68

Screw locking, side entry M50

B24

Tělo průchodky

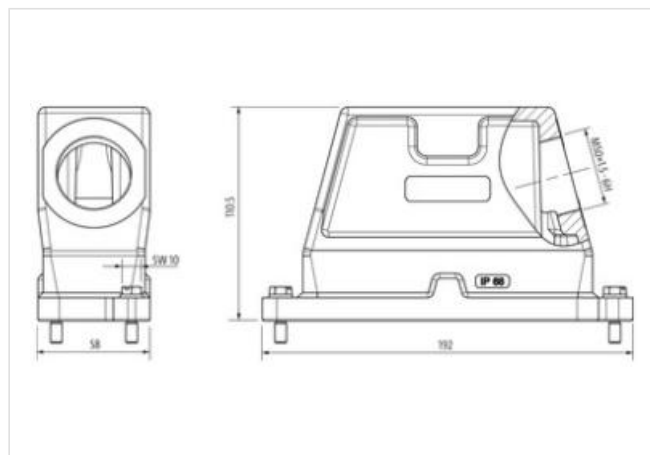
Stupeň krytí IP68

Šroubové zajištění

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4065909051306

Technické údaje | Instalace

Kabelový vývod boční

Instalace | Připojení

Montážní set M50
Zapojovací cykly min. 500

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením

Technické údaje | Mechanické údaje

Druh pouzdra Tělo průchodky

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál těsnění	Silikon
Materiál plášť	Hliníkový odlitek
Materiál zámku	Nerezová ocel

Mechanické údaje | Montážní údaje

Velikost	B24
Montáž	Šroubové zajištění
Výška	110,5 mm
Šířka	58 mm
Hloubka	192 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21