

Male module, 2-pole

1000 V, 40 A

Kolík

2-pin

Axiální šroubový spoj

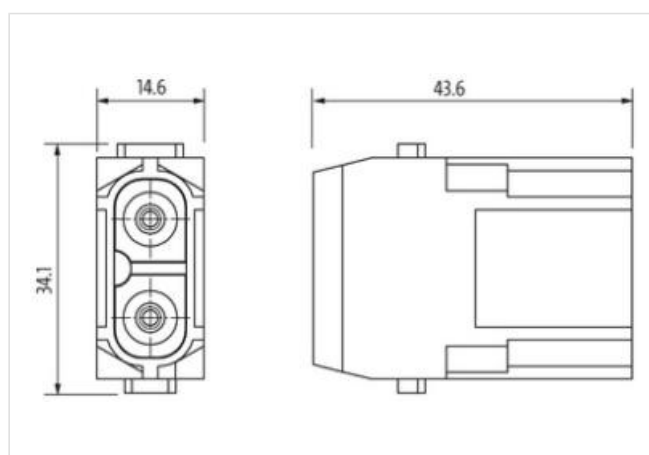
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče

Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)

(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879663977

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	1000 V
Provozní napětí DC	1000 V
Provozní proud	40 A

Technické údaje | Instalace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 16.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Připojovací průřez min.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Připojovací průřez max.	10 mm ²
-------------------------	--------------------

Číslo AWG min.	13
----------------	----

Číslo AWG max.	7
----------------	---

Instalace | Připojení

Délka odizolování min.	5 mm
------------------------	------

Délka odizolování max.	11 mm
------------------------	-------

Variabilní průměr izolace žíly max.	max. 4 mm (2.5...4 mm ²); max. 6 mm (6 mm ²); max. 10.5 mm (8 mm ²)
-------------------------------------	---

Connection information	Axiální šroubový spoj
------------------------	-----------------------

Utahovací moment	(2,5...4 mm ²); 2 Nm (6...10 mm ²)
------------------	--

Utahovací moment	1,5 Nm
------------------	--------

Gender	male
--------	------

Velikost klíče	SW2
----------------	-----

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	2
------------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
-----------------------------------	------

Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
--------------------------------	-----

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
---------------------------	-------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiál plášť	PC
----------------	----

Materiál kontakt	Mosaz
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	1
-----------------------	---

Výška	39,4 mm
-------	---------

Šířka	28,8 mm
-------	---------

Hloubka	13,6 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	125 °C
-----------------------	--------