

Male module, 2-pole

1000 V, 70 A


Kolík
2-pin
Axiální šroubový spoj
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

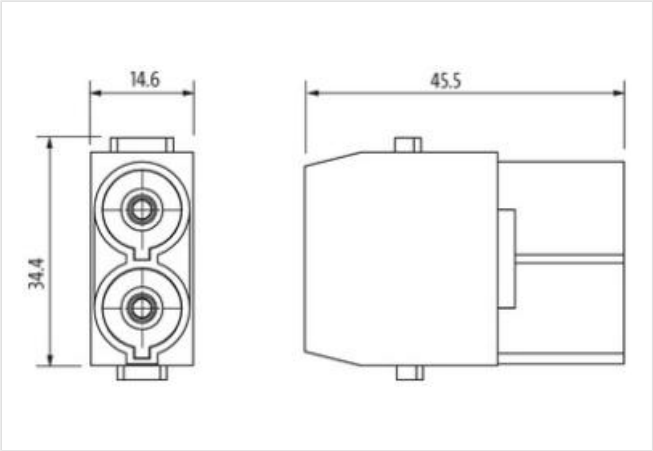

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879663953
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	1000 V
Provozní napětí DC	1000 V
Provozní proud	70 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	6 mm²

Připojovací průřez max.	25 mm ²
Číslo AWG min.	9
Číslo AWG max.	3

Instalace | Připojení

Délka odizolování min.	11 mm
Délka odizolování max.	12,5 mm
Průměr izolace žíly min.	8,9 mm
Connection information	Axiální šroubový spoj
Utahovací moment	(6 mm ²); 3 Nm (10...25 mm ²)
Utahovací moment	2 Nm
Gender	male
Velikost klíče	SW2.5
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	2
------------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PC
Materiál kontakt	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	1
Výška	39,4 mm
Šířka	28,8 mm
Hloubka	13,6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C