

Male module, 3-pole

400 V (Pin-Pin) / 690 V (Pin-PE), 40 A

Kolík

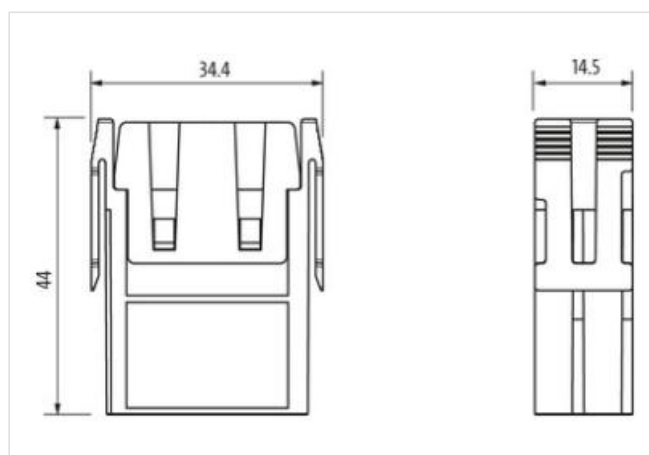
3-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641524

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	690 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max.	690 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	400 V
Provozní proud	40 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	1,5 mm ²
Připojovací průřez max.	10 mm ²
Číslo AWG min.	16
Číslo AWG max.	8

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	6,4 mm
--------------------------	--------

Připojení	Lisovací kontakt
Gender	male
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	3
Ochrana přístroje Elektrický	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla, kontakty min.	300 N
Přidrzná síla, moduly min.	200 N
Tažná síla max.	150 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA
Materiál kontakt	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Počet modulových míst	1
Výška	44 mm
Šířka	14,5 mm
Hloubka	34,4 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10