

Male module, 8-pole

400 V, 16 A

Kolík

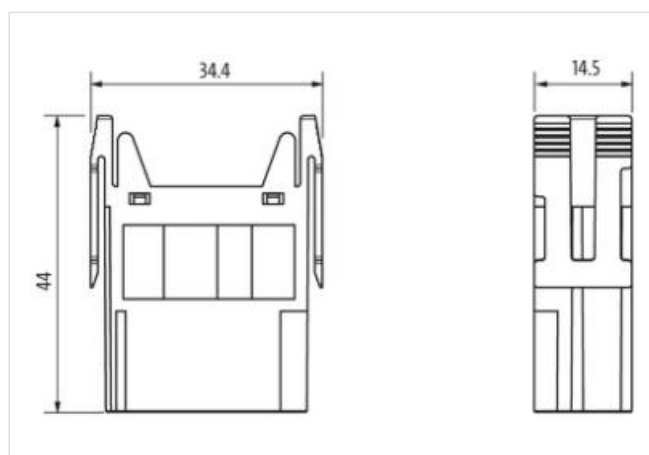
8-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641555

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	400 V
Provozní napětí DC	400 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez max.	4 mm ²
Číslo AWG min.	20
Číslo AWG max.	11

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	4,6 mm
Připojení	Lisovací kontakt

Gender	male
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	8
Ochrana přístroje Elektrický	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla, kontakty min.	130 N
Přidrzná síla, moduly min.	300 N
Tažná síla max.	220 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA
Materiál kontakt	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Počet modulových míst	1
Výška	44 mm
Šířka	14,5 mm
Hloubka	34,4 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10