

Male module, 12-pole

250 V (Pin-Pin) / 400V (Pin-PE), 10 A


Kolík
12-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

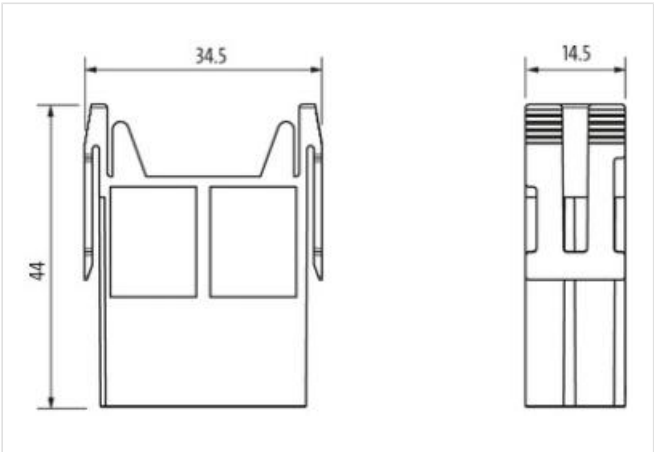

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641562

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	250 V
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	250 V
Provozní proud	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	13

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	3,7 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	male
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	12
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Technické údaje Mechanické údaje	
Přidrzná síla, kontakty min.	70 N
Přidrzná síla, moduly min.	150 N
Tažná síla max.	60 N
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA
Materiál kontakt	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Počet modulových míst	1
Výška	44 mm
Šířka	14,5 mm
Hloubka	34,4 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10