

Male module, 5-pole, Push-in

400 V, 16 A


Kolík
5-pin
Svorky push-in
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Použijte prosím dutinku.
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

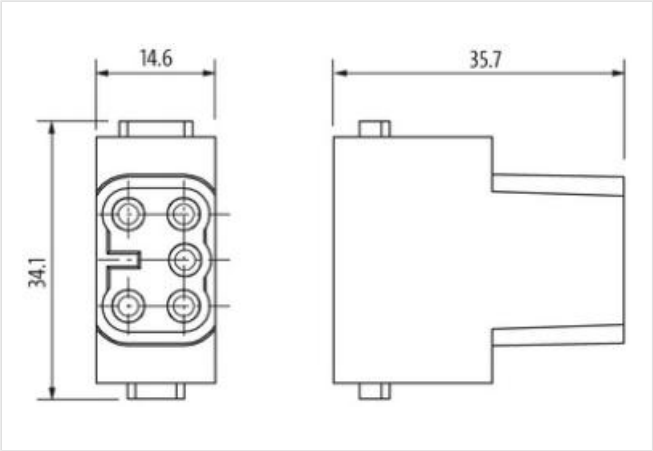

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879664004
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	400 V
Provozní napětí DC	400 V
Provozní proud	16 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	0,14 mm²

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Číslo AWG min.	26
----------------	----

Číslo AWG max.	14
----------------	----

Instalace | Připojení

Připojení	Vyjímatelné push-in pružinové svorky
-----------	--------------------------------------

Gender	male
--------	------

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	5
------------	---

Ochrana přístroje | Elektrický

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
-----------------------------------	------

Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
--------------------------------	-----

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
---------------------------	-------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiál plášť	PC
----------------	----

Materiál kontakt	Mosaz
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	1
-----------------------	---

Výška	35,5 mm
-------	---------

Šířka	34,1 mm
-------	---------

Hloubka	14,6 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	125 °C
-----------------------	--------