

Male module, 1-pole

1000 V, 200 A

Kolík

1-pin

Axiální šroubový spoj

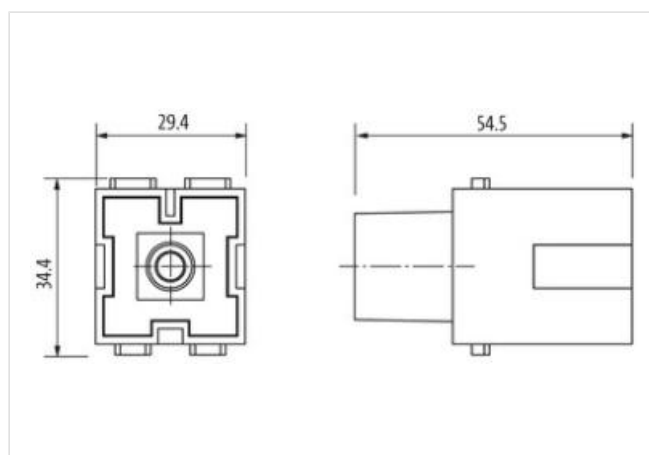
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče

Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (4×)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879663922

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	1000 V
Provozní napětí DC	1000 V
Provozní proud	200 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	25 mm ²
-------------------------	--------------------

Připojovací průřez max.	70 mm ²
Číslo AWG min.	3
Číslo AWG max.	0

Instalace | Připojení

Délka odizolování	16 mm
Variabilní průměr izolace žíly max.	max. 12 mm (25 mm ²); 16 mm (40 mm ²)
Connection information	Axiální šroubový spoj
Utahovací moment	(25...35 mm ²); 9 Nm (50 mm ²); 10 Nm (70 mm ²)
Utahovací moment	8 Nm
Gender	male
Velikost klíče	SW5
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	1
------------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PC
Materiál kontakt	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	2
Výška	35 mm
Šířka	30,3 mm
Hloubka	29,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C