

Female module, 4-pole

830 V, 40 A

Samice

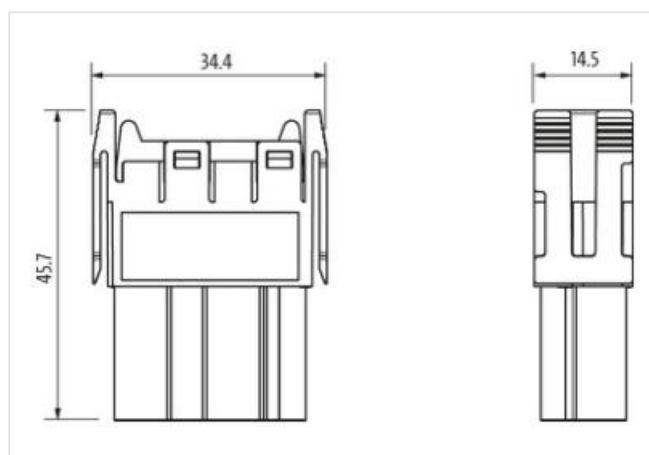
4-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641609

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	830 V
Provozní napětí DC	830 V
Provozní proud	40 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	1,5 mm ²
Připojovací průřez max.	6 mm ²
Číslo AWG min.	16

Číslo AWG max. 10

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	5,2 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	female
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	4
------------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Technické údaje | Mechanické údaje

Přidrzná síla, kontakty min.	100 N
Přidrzná síla, moduly min.	240 N
Tažná síla max.	220 N

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA
Materiál kontakt	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	1
Výška	45,7 mm
Šířka	14,5 mm
Hloubka	34,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10