

Female module, 12-pole

250 V (Pin-Pin) / 400V (Pin-PE), 10 A

Samice

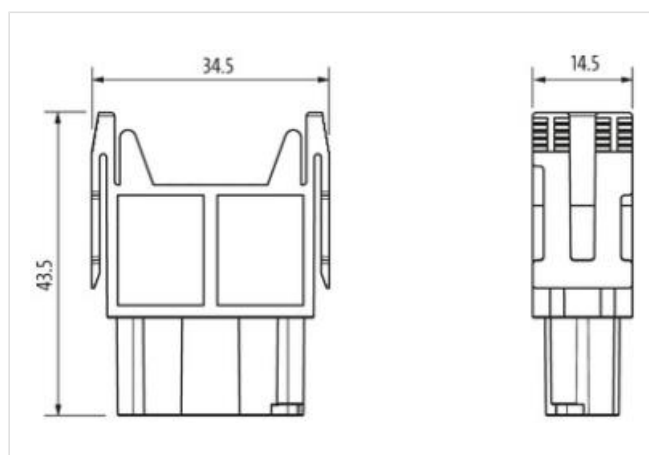
12-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641647

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.	250 V
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max.	400 V
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.	250 V
Provozní proud	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
-------------------------	----------

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Číslo AWG min.	26
----------------	----

Číslo AWG max.	13
----------------	----

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	3,7 mm
--------------------------	--------

Připojení	Lisovací kontakt
-----------	------------------

Gender	female
--------	--------

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	12
------------	----

Ochrana přístroje | Elektrický

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
-----------------------------------	------

Izolační odpor min.	100 MΩ
---------------------	--------

Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
--------------------------------	----

Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
--------------------------------	-----

Technické údaje | Mechanické údaje

Přidrzná síla, kontakty min.	70 N
------------------------------	------

Přidrzná síla, moduly min.	150 N
----------------------------	-------

Tažná síla max.	60 N
-----------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	versilbert, vergoldet
---------------------------	-----------------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiál plášť	PA
----------------	----

Materiál kontakt	Mosaz
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	1
-----------------------	---

Výška	43,5 mm
-------	---------

Šířka	14,5 mm
-------	---------

Hloubka	34,4 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	125 °C
-----------------------	--------

Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10
--	-----------