

Female module, 20-pole

500 V, 16 A

Samice

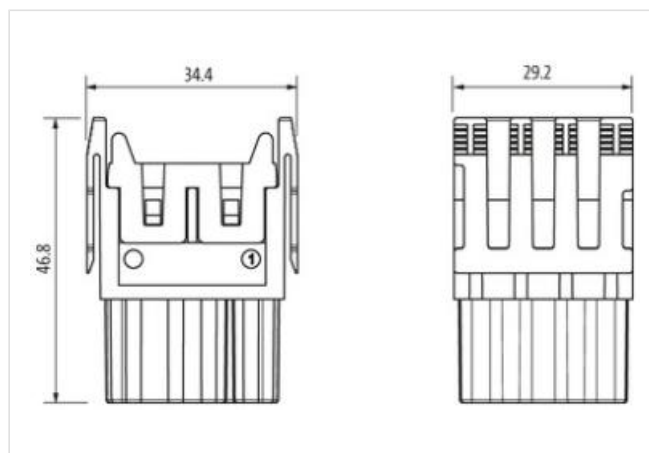
20-pin

Lisovací kontakt

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641678

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	500 V
Provozní napětí DC	500 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez max.	4 mm ²
Číslo AWG min.	20

Číslo AWG max. 11

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min. 4,6 mm
 Připojení Lisovací kontakt
 Gender female
 Zapojovací cykly min. 500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů 20

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění 3
 Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
 Izolační odpor min. 100 MΩ
 Kategorie přepětí (EN 60664-1) I
 Kategorie přepětí (EN 60950-1) III

Technické údaje | Mechanické údaje

Přidrzná síla, kontakty min. 130 N
 Přidrzná síla, moduly min. 550 N
 Tažná síla max. 500 N

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu versilbert, vergoldet
 Combustibility class (UL94) V-0
 Materiál plášť PA
 Materiál kontakt Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst 2
 Výška 46,8 mm
 Šířka 29,2 mm
 Hloubka 34,4 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -40 °C
 Provozní teplota max. 125 °C
 Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/10