

Shielded male module, 2-pole

50 V, 10 A

Kolík

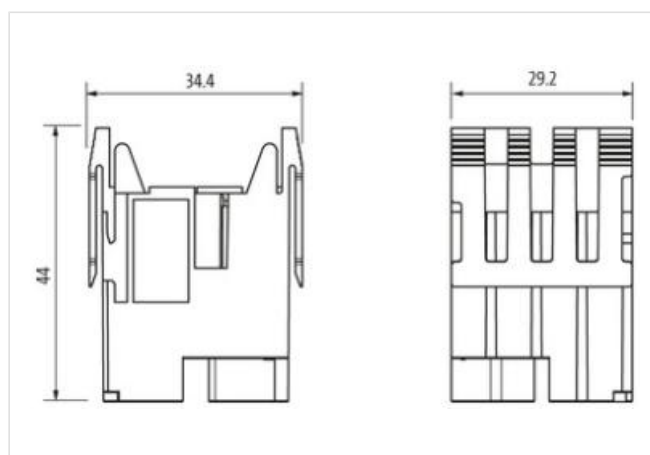
2-pin

Koax

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641845

Instalace | Připojení

Gender	male
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	2
------------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	2
Výška	44 mm
Šířka	29,2 mm
Hloubka	34,4 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10