

Shielded female module, 2-pole

50 V, 10 A


Samice  
2-pin  
Koax  
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

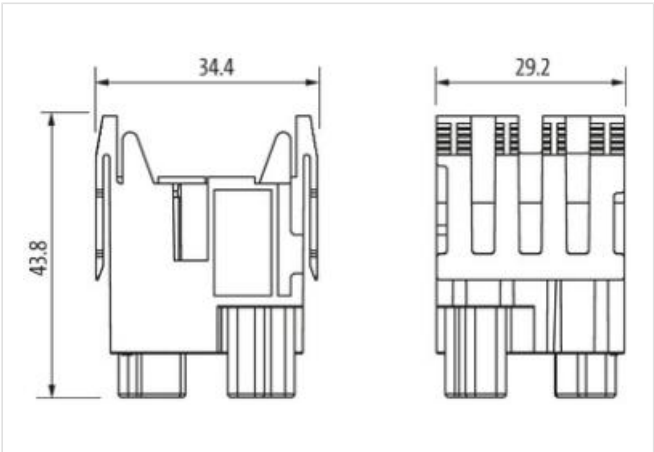

OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261204      |
| ECLASS-7.0              | 27440204      |
| ECLASS-8.0              | 27440204      |
| ECLASS-9.0              | 27440217      |
| ECLASS-10.1             | 27440217      |
| ECLASS-11.1             | 27440217      |
| ECLASS-12.0             | 27440217      |
| ETIM-5.0                | EC000438      |
| Balící množství         | 5             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879641852 |

Instalace | Připojení

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gender                | female |
| Zapojovací cykly min. | 500    |

Instalace | Obsazení pinů

|            |   |
|------------|---|
| Počet pinů | 2 |
|------------|---|

Ochrana přístroje | Elektricky

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Stupeň znečištění              | 3 |
| Kategorie přepětí (EN 60664-1) | I |

Mechanické údaje | Materiálové údaje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Combustibility class (UL94) | V-0 |
| Materiál plášť              | PA  |

Mechanické údaje | Montážní údaje

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Počet modulových míst                      | 2         |
| Výška                                      | 43,8 mm   |
| Šířka                                      | 29,2 mm   |
| Hloubka                                    | 34,4 mm   |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b>   |           |
| Provozní teplota min.                      | -40 °C    |
| Provozní teplota max.                      | 125 °C    |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |