

GBIT module - male, crimp t.


Kolík
Gigabit
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

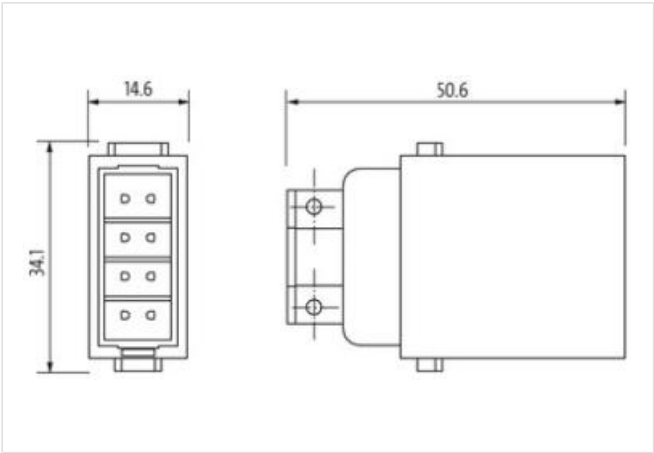

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879664028
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	50 V
Provozní proud	5 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT6A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	0,08 mm²
Připojovací průřez max.	0,5 mm²

Číslo AWG min.	28
Číslo AWG max.	20
Instalace Připojení	
Délka odizolování	4,2 mm
Průměr izolace žíly min.	5 mm
Wire insulation diameter max.	7 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	male
Zapojovací cykly min.	500
Instalace Obsazení pinů	
Počet pinů	8
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PC
Mechanické údaje Montážní údaje	
Počet modulových míst	1
Výška	50,4 mm
Šířka	34,1 mm
Hloubka	14,6 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C