

**RJ45 module - male, field wireable**

Kolík

RJ45

samostatné

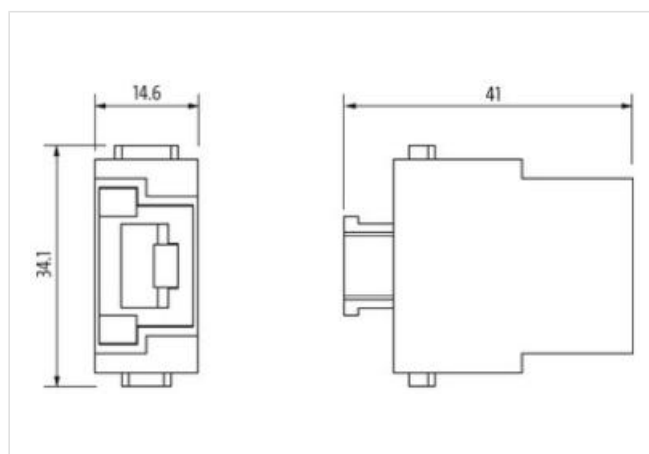
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Jsou zapotřebí krimpovací kleště fy Hirose. Typ: FB-TM21 / obj. č. : HT601/TM21P-88P

Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (2×)

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-7.0              | 27440209      |
| ECLASS-8.0              | 27440209      |
| ECLASS-9.0              | 27440209      |
| ECLASS-10.1             | 27440204      |
| ECLASS-11.1             | 27440204      |
| ECLASS-12.0             | 27440204      |
| ETIM-5.0                | EC000437      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879664073 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Provozní napětí AC | 50 V |
| Provozní napětí DC | 50 V |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Převodní parametry | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
|--------------------|-------------------------------------------------|

**Technické údaje | Instalace**

|                |    |
|----------------|----|
| Číslo AWG min. | 27 |
| Číslo AWG max. | 24 |

| Instalace   Připojení                |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Gender                               | male           |
| Zapojovací cykly min.                | 500            |
| Ochrana přístroje   Elektrický       |                |
| Stupeň znečištění                    | 3              |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí    | 0,8 kV         |
| Kategorie přepětí (EN 60950-1)       | III            |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje |                |
| Povrchová úprava kontaktu            | pozlacený      |
| Combustibility class (UL94)          | V-0            |
| Materiál plášť                       | PC             |
| Materiál kontakt                     | Phosphor bronz |
| Mechanické údaje   Montážní údaje    |                |
| Počet modulových míst                | 1              |
| Výška                                | 41 mm          |
| Šířka                                | 34,1 mm        |
| Hloubka                              | 14,6 mm        |
| Vlastnosti prostředí   Klimatický    |                |
| Provozní teplota min.                | -25 °C         |
| Provozní teplota max.                | 60 °C          |