

PE-Male module, 1-pole

1000 V, 200 A

Kolík

PE

Axiální šroubový spoj

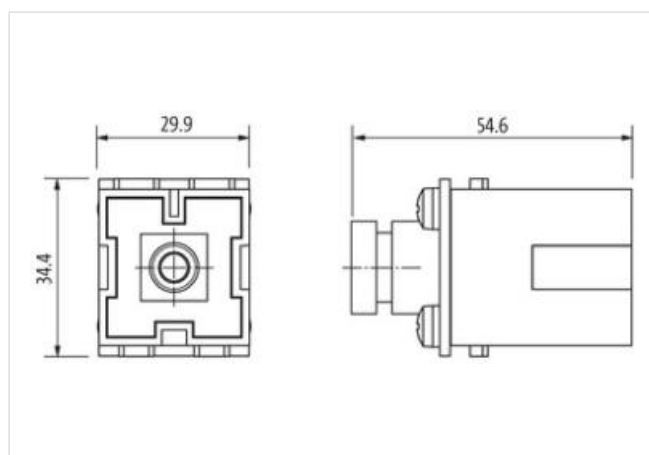
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Axiální šroubový spoj pouze pro flexibilní vodiče

Clip 70MH-ZZ100-0000000 je zapotřebí (4×)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ETIM-5.0	EC000438
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879663939

Elektrické údaje | Napájení

Provozní proud	200 A
----------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	25 mm ²
Připojovací průřez max.	70 mm ²
Číslo AWG min.	3
Číslo AWG max.	0

Instalace | Připojení

Délka odizolování	16 mm
Variabilní průměr izolace žíly max.	max. 12 mm (25 mm ²); 16 mm (40 mm ²)
Connection information	Axiální šroubový spoj
Utahovací moment	(25...70 mm ²); 9 Nm (70 mm ²)
Utahovací moment	8 Nm
Gender	male
Velikost klíče	SW5

Zapojovací cykly min.	500
-----------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	PE
------------	----

Ochrana přístroje | Elektricky

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
---------------------------	-------------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiál plášť	PC
----------------	----

Materiál kontakt	Mosaz
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	2
-----------------------	---

Výška	61,1 mm
-------	---------

Šířka	34,3 mm
-------	---------

Hloubka	29,3 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	125 °C
-----------------------	--------