

B10 frame (male) for 3 modules

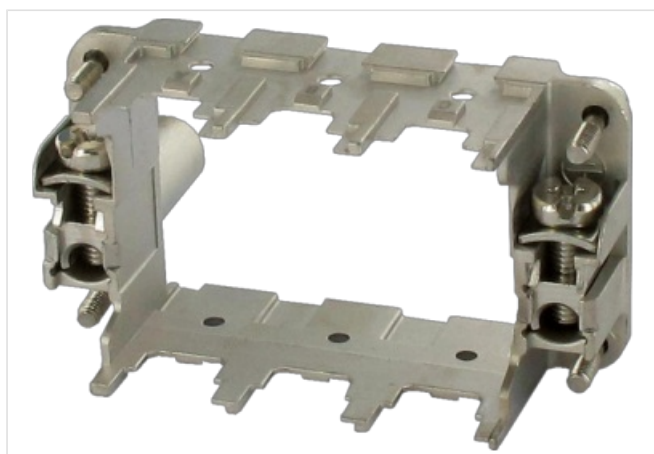
B10

Rámeček

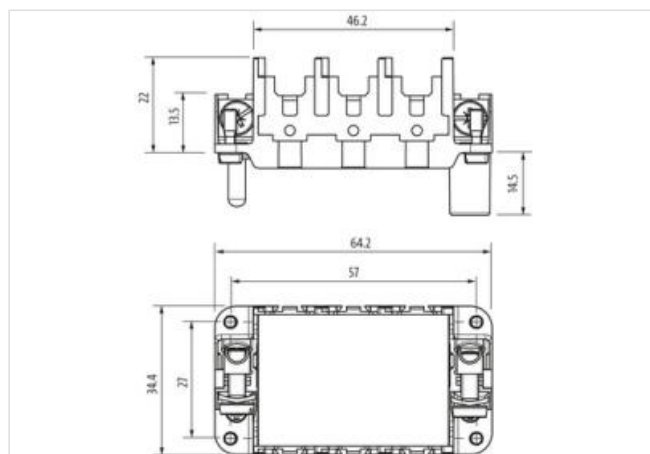
Kolík

pro 3 moduly

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261209
ECLASS-7.0	27440206
ECLASS-8.0	27440206
ECLASS-9.0	27440206
ECLASS-10.1	27440206
ECLASS-11.1	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ETIM-5.0	EC002312
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879641760

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	1 mm ²
Připojovací průřez max.	6 mm ²
Číslo AWG min.	18
Číslo AWG max.	10

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
Zasouvací cykly pojistky min.	20
Zapojovací cykly min.	500

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Technické údaje | Mechanické údaje

Přidrzná síla (zasouvacích) modulů min.	300 N
---	-------

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Přidrzná síla, moduly, (k sobě) min.	600 N
Přidrzná síla, PE kontakt	250 N
Typ rámu	male
Tažná síla max.	60 N

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Povrchová úprava kontaktu	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek
Materiál kontakt	Mosaz
Materiál jistící prvek	PC GF

Mechanické údaje | Montážní údaje

Počet modulových míst	3
Velikost	B10
Výška	36,5 mm
Šířka	34,4 mm
Hloubka	64,2 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/10