

**B24 frame (male) for 6 modules**

B24

Rámeček

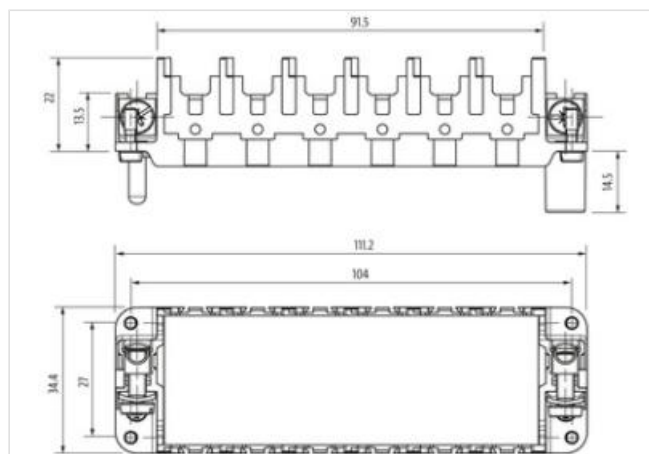
Kolík

pro 6 modulů

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143424      |
| ECLASS-6.1              | 27261209      |
| ECLASS-7.0              | 27440206      |
| ECLASS-8.0              | 27440206      |
| ECLASS-9.0              | 27440206      |
| ECLASS-10.1             | 27440206      |
| ECLASS-11.1             | 27440206      |
| ECLASS-12.0             | 27440206      |
| ETIM-5.0                | EC002312      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879641838 |

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Připojovací průřez min. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Číslo AWG min.          | 18                |
| Číslo AWG max.          | 10                |

**Instalace | Připojení**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Připojení                     | Šroubové svorky SK |
| Zasouvací cykly pojistky min. | 20                 |
| Zapojovací cykly min.         | 500                |

**Instalace | Obsazení pinů**

|            |        |
|------------|--------|
| Počet pinů | 2 + PE |
|------------|--------|

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Přidrzná síla (zasouvacích) modulů min. | 300 N |
|-----------------------------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Přidrzná síla, moduly, (k sobě) min. | 600 N |
| Přidrzná síla, PE kontakt            | 250 N |
| Typ rámu                             | male  |
| Tažná síla max.                      | 60 N  |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava pouzdra    | nickel plated           |
| Povrchová úprava kontaktu   | nickel plated           |
| Combustibility class (UL94) | V-0                     |
| Materiál plášť              | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiál kontakt            | Mosaz                   |
| Materiál jistící prvek      | PC GF                   |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Počet modulových míst | 6        |
| Velikost              | B24      |
| Výška                 | 36,5 mm  |
| Šířka                 | 34,4 mm  |
| Hloubka               | 111,2 mm |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Provozní teplota min.                      | -40 °C    |
| Provozní teplota max.                      | 125 °C    |
| Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |