

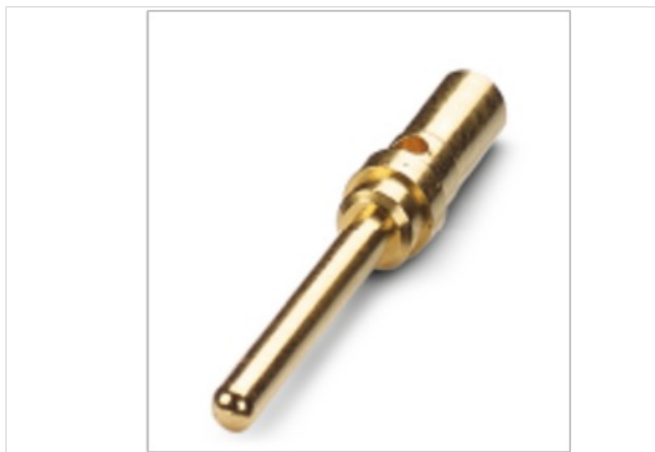
D-Sub crimp contact - M, 0,2-0,5 mm²

GigaBit crimp contact - M, 0,2-0,5 mm²

Otočený lisovací kontakt

Samec

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
Balicí množství	100
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879672887

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,2 mm²
Připojovací průřez max.	0,5 mm²
Číslo AWG min.	24
Číslo AWG max.	20

Instalace | Připojení

Délka odizolování	4,2 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	male
Zapojovací cykly min.	200

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál kontakt	Slitina mědi