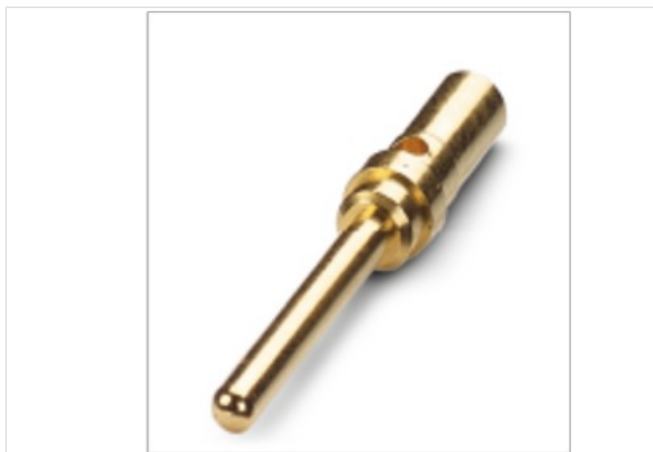


Krimpovací kontakt M - D-SUB0,08-0,12mm²GigaBit crimp contact - M, 0,08-0,12 mm²

Otočený lisovací kontakt

Samec

Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
Balící množství	100
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879672894

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,08 mm ²
Připojovací průřez max.	0,12 mm ²
Číslo AWG min.	28
Číslo AWG max.	26

Instalace | Připojení

Délka odizolování	4,2 mm
Připojení	Lisovací kontakt
Gender	male
Zapojovací cykly min.	200

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál kontakt	Slitina mědi

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

