

M12 male 0° L-cod. field- wireable (IDC)

5-pol. 0.75...1.5mm² 5.8-13.5mm

Customized printing and packaging

Samec přímý

M12, 5-pin

Svorky IDC




Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu)

5.8...13.5 mm

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

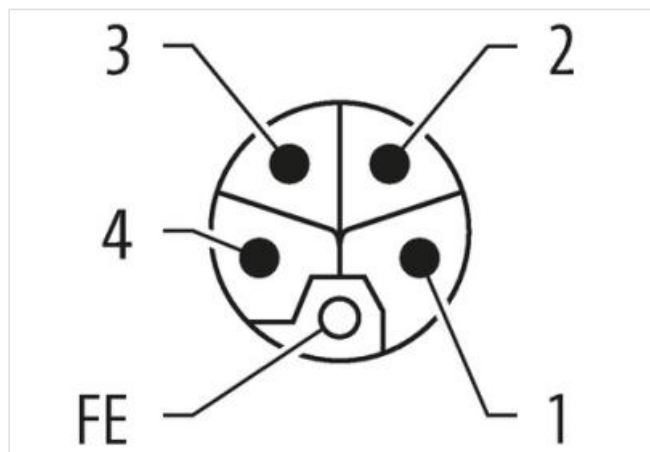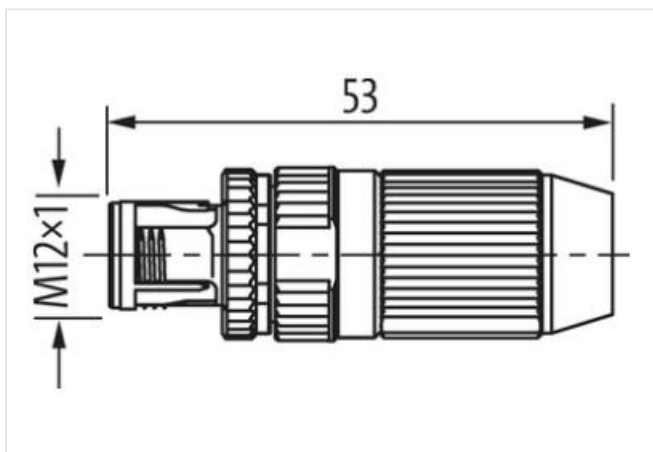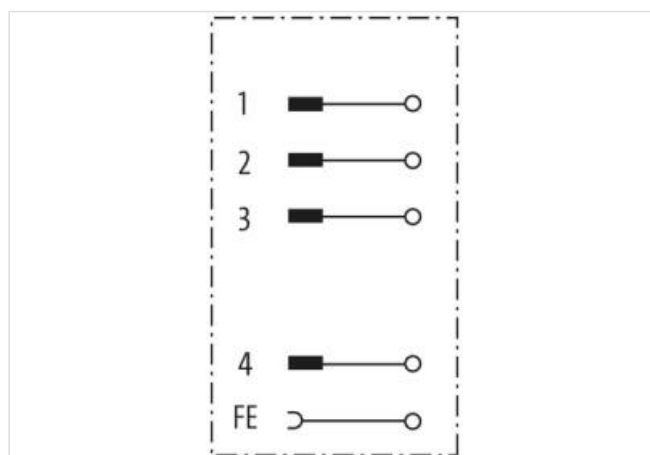

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12P
Kódování	L
Počet pinů	5

OBCHODNÍ ÚDAJE

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879849456

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,75 mm ²
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW17

Ochrana přístroje | Elektrický

Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III
--	-----

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Povrchová úprava šroubení	nickel plated
Materiál nosič kontaktu	PA
Material screw connection	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	5,8 mm
Svorkový rozsah max.	13,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)
--------------------	--------------------------