

M12 male 0° L-coded field-wireable

5-pol. max. 2,5mm²

Customized printing and packaging

Samec přímý

M12

5-pin

L-kódování

Šroubové svorky




Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu)

8...13 mm

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

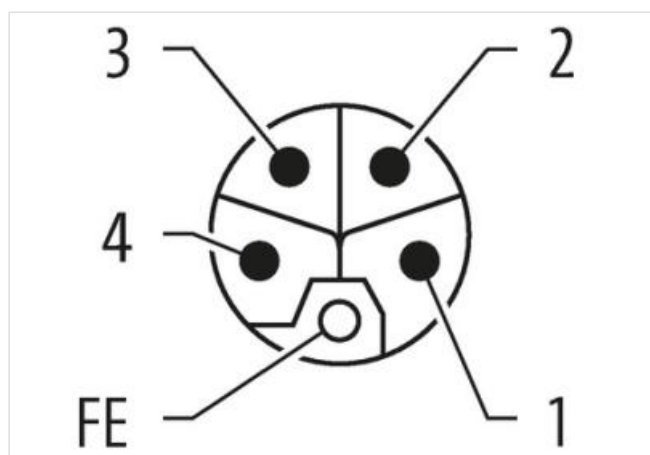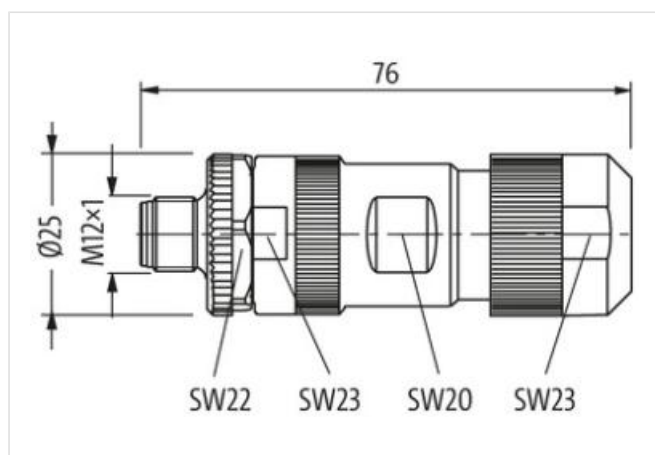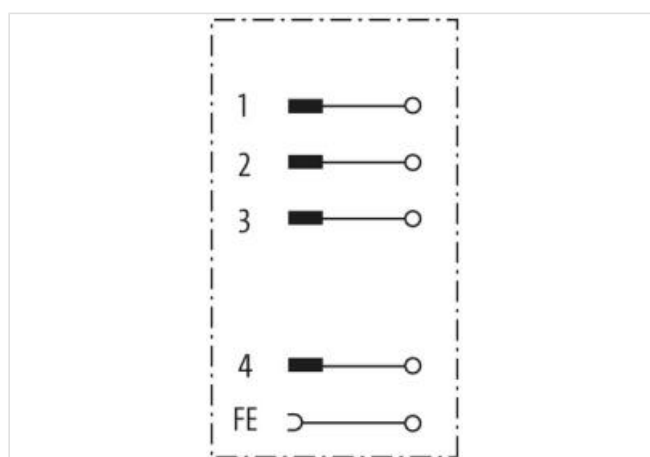

Ilustrační obrázek



Family construction form

M12P

Kódování

L

Materiál kontakt Slitina mědi

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909044124
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Montážní set	M12 x 1
Zapojovací cykly min.	100
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál plášť	PA
Materiál nosič kontaktu	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Schraubgewinde
Svorkový rozsah min.	8 mm
Svorkový rozsah max.	13 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C