

M12 female 0° L-coded field-wireable

5-pol. max. 2,5mm²

Customized printing and packaging

Samice přímá

M12

5-pin

L-kódování

Šroubové svorky




Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu)

8...13 mm

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

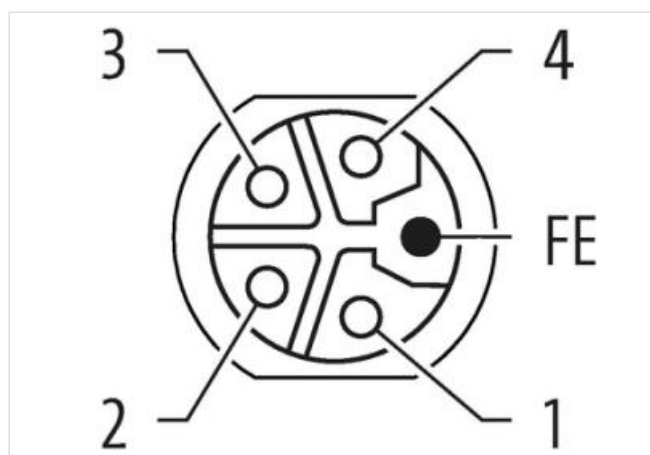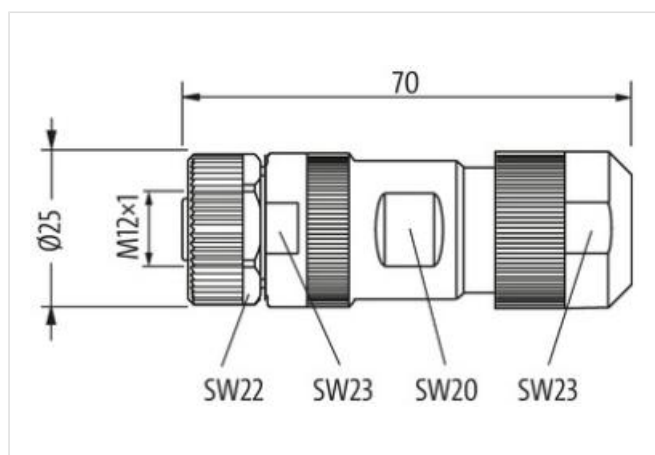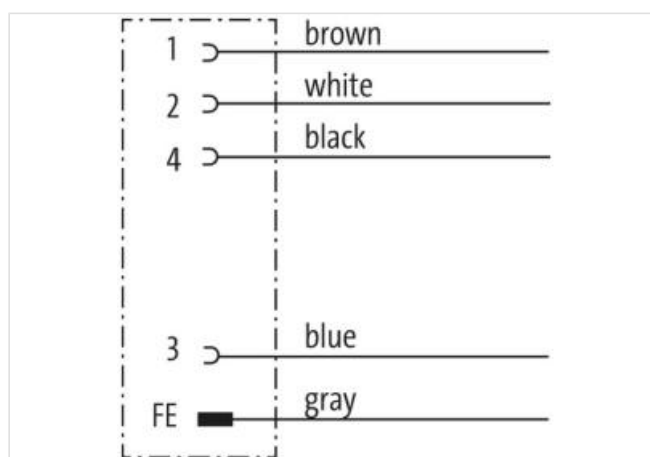

Ilustrační obrázek



Family construction form

M12P

Kódování

L

Materiál kontakt	Slitina mědi
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909044117
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Montážní set	M12 x 1
Zapojovací cykly min.	100
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál plášť	PA
Materiál nosič kontaktu	PA
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Schraubgewinde
Svorkový rozsah min.	8 mm
Svorkový rozsah max.	13 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C