

""7/8"" Mini M primy / volný konec - 3pin""

TPE/PVC, žlutý, UL/CSA, délka 15,0m

Samec přímý

7/8" (3-pin)

Napájecí kabel

USA

bez kabelového pláště




Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

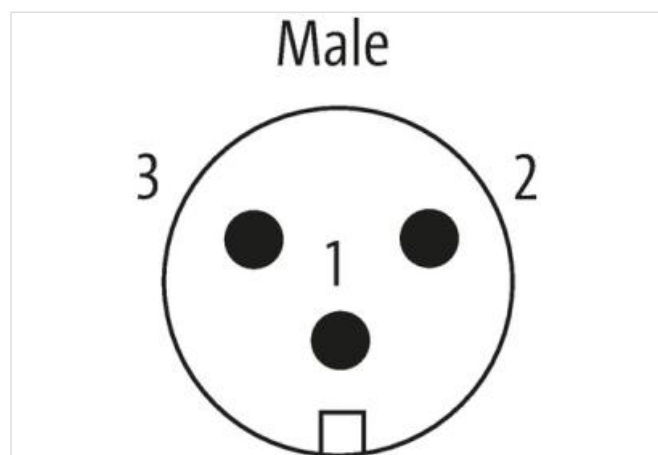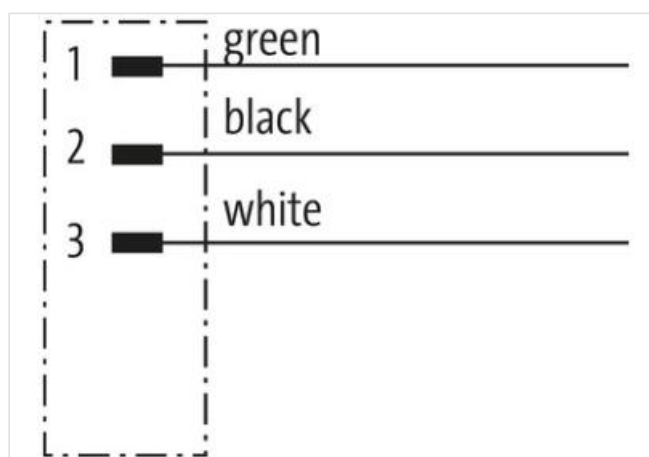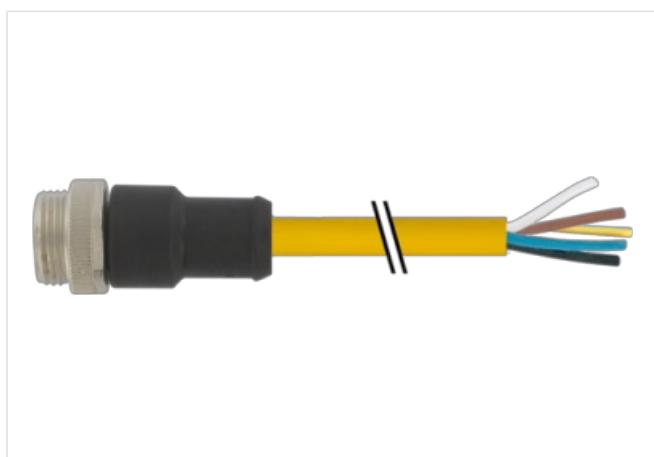

Ilustrační obrázek

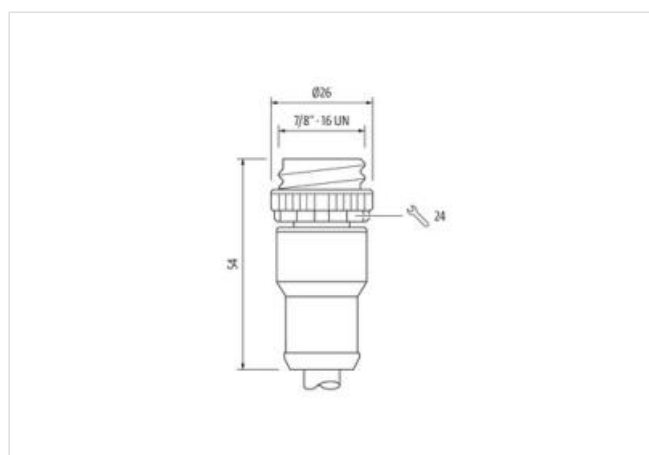

Délky kabelů

15 m

Utahovací moment	1,5 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	7/8"
Závít	7/8"
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø)	17,8 mm
Počet pinů	3
Velikost klíče	SW24

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879627023

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní napětí DC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Installation | Cable

Identifikace kabelu	U1B
Barva kabelu	žlutá
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires s 3 Filler twisted
Bandážování	Nylon film 25% overlap 100% coverage
Filler	ano
wire arrangement	černá, zelená, bílá
Cable weight	115,5 g/m

Materiál plášť	TPE
Absence přídatných látek (plášť)	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Outer-diameter (jacket)	8,38 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PVC
Amount wires	3
Outer diameter insulation	2,62 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků
Amount strands (wire)	65
Diameter of single wires	34 AWG
Conductor crosssection (wire)	16 AWG
Material conductor wire	Měděná lícna, holá
Jmenovité napětí AC max.	600 V
Proudová zatížitelnost (norma)	dle NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3)
Proudová zatížitelnost min. žíla	10 A
Electrical resistance line constant wire	13,2 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	6 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	6 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	105 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	90 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	8 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	2 Mio.