

Mini (7/8) 3 pole Tee, Male (Ext.)/2x Female

Red Housing



T-kus 7/8" – 7/8", samice/samec

3-pin


Paralelní obvod

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

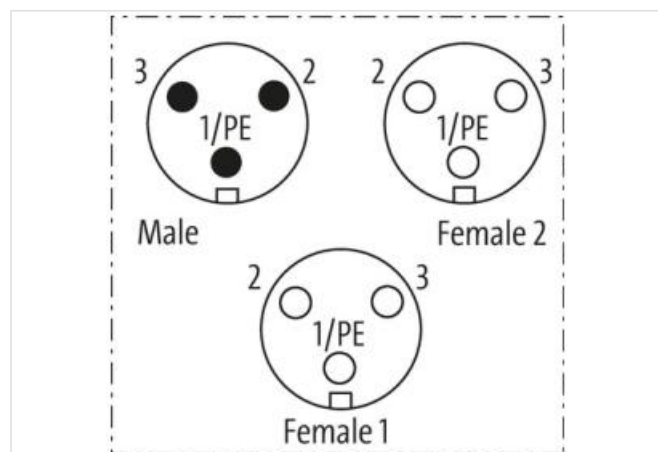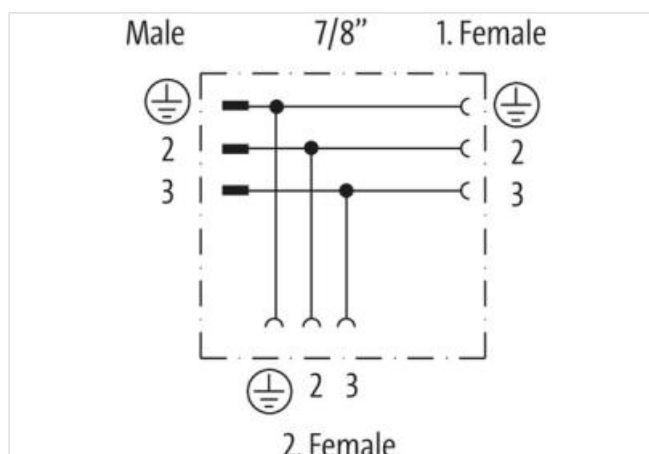

Ilustrační obrázek

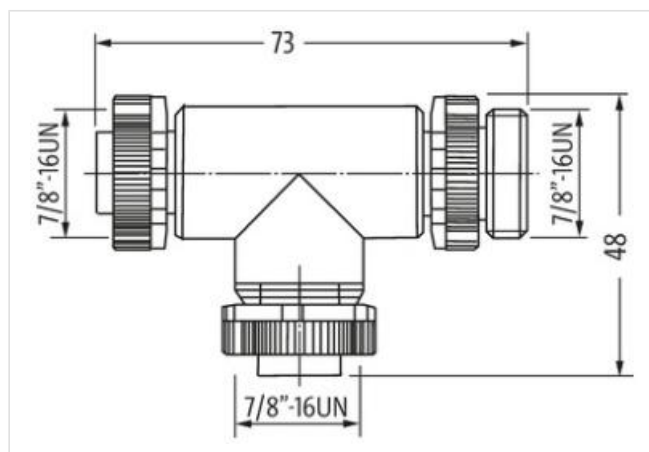

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106

ECLASS-12.0	27440106
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909016039
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní napětí DC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	13 A
Instalace Připojení	
Montážní set	7/8"
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Technické údaje Mechanické údaje	
Kontura pro vlnitou hadici	bez
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	eloxiert
Materiál plášť	PVC
Materiál zámku	Hliník
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	105 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.