





""7/8"" Mini M primy / volný konec - 4pin""

TPE/PVC, zluty, UL/CSA, délka 3,0m

Samec přímý
7/8"
4-pin
Napájecí kabel
USA
bez kabelového pláště
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

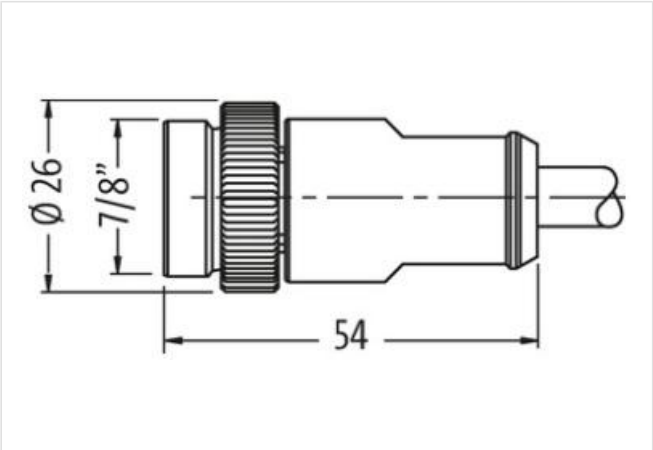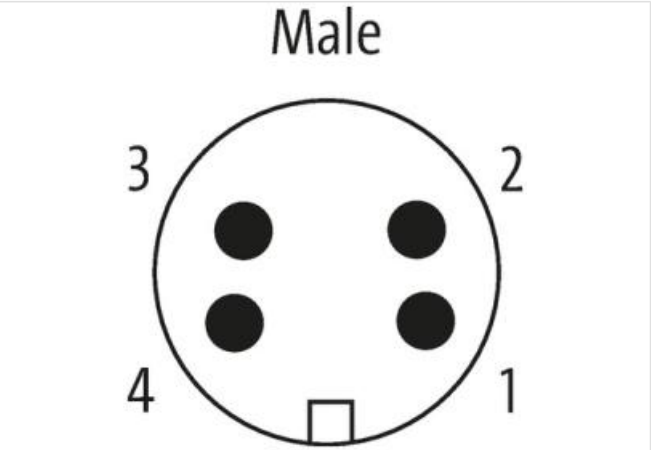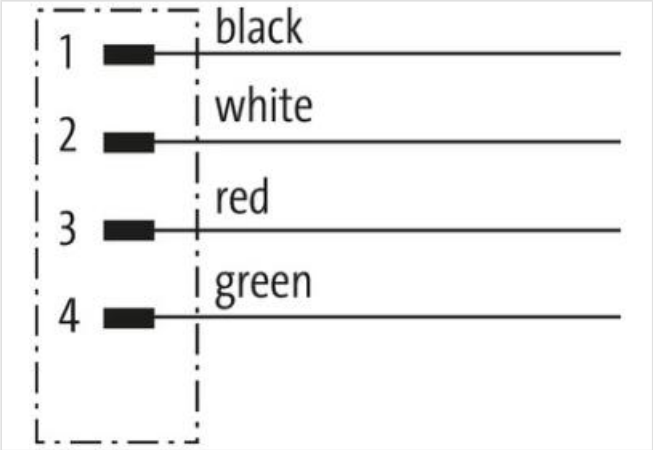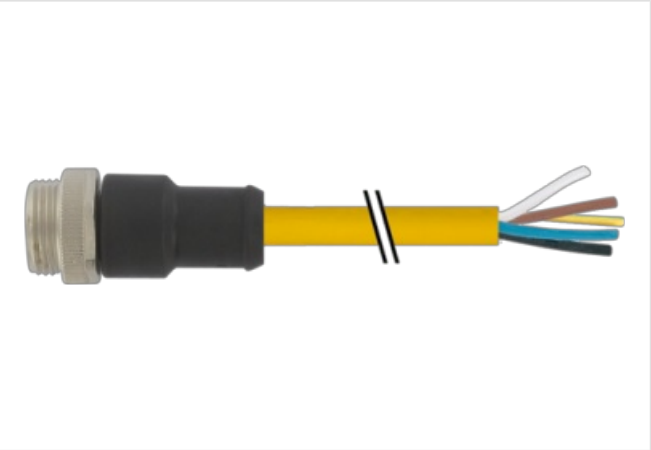

Ilustrační obrázek

Utahovací moment	1,5 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	7/8"
Závit	7/8"
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø)	17,8 mm
Počet pinů	4

Velikost klíče SW24

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní napětí DC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	10 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál pláště	PUR
-----------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Kabel

Počet / průřez vodičů	4x 1.5 mm²
Izolace vodičů	PVC (čn, ze, čv, bí)
Vnější Ø	9.0 mm ±5%
Identifikace kabelu	U1C
Číslo kabelu	U1C
Certifikace (kabel)	UL (AWM-Style 21002/1841), CSA
Hmotnost kabelu [G/m]	117,7 g
Materiál vodiče	Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič)	max. 13.2 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič)	0.16 mm
Struktura (vodič)	65x 0.16 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič)	4x 1.5 mm²
AWG	podobně AWG 16
Materiál izolace vodiče	PVC
Ø vodiče včetně izolace	2.6 mm ±5%
Barva vodiče/číslování	čn, ze, čv, bí
Splétaný svazek	4 cores twisted with 5 fillers
Stínění	ne
Materiál pláště	TPE
Vnější Ø (plášť)	9.1 mm ±5%
Barva pláště	žlutá
Barva kabelu	žlutá
chemická odolnost	dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
tepelná odolnost	flame retardant UL, FT4
Jmenovité napětí	600 V
Zkušební napětí	6 kV spark test
Zatížitelnost	NEC (National Electric Code)
Teplotní rozsah (pevné ulož.)	-50...+105 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.)	-50...+105 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)	-20...+90 °C

Teplotní rozsah (pohyblivé uloř.)	-20...+90 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení)	8× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10× vnější Ø
Namáhání v krutu	±90°/m
Materiál plášť	TPE (UL/CSA)

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879648103