

Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight

PUR, UL/CSA, 4x16AWG, black, 20.0m

Samec přímý – samici přímou

7/8" – 7/8", 4-pin

Napájecí kabel

USA





Další délky kabelů na vyžádání.


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

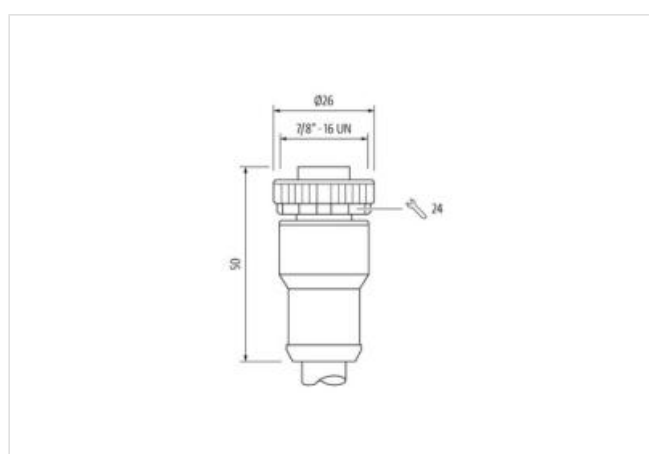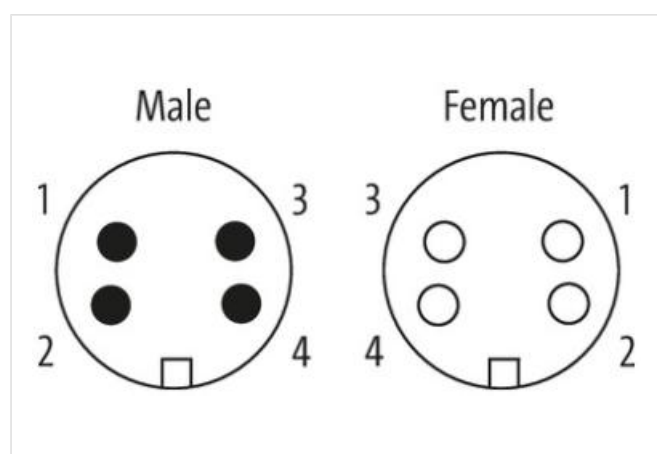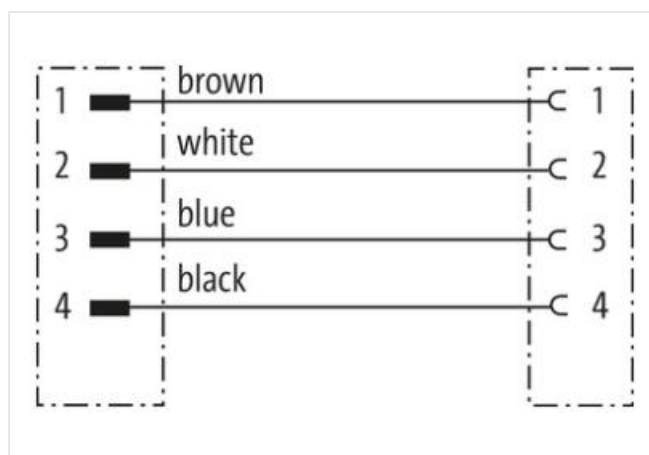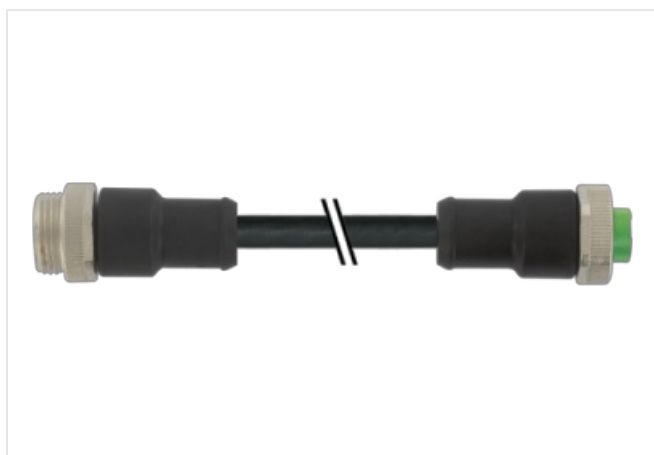

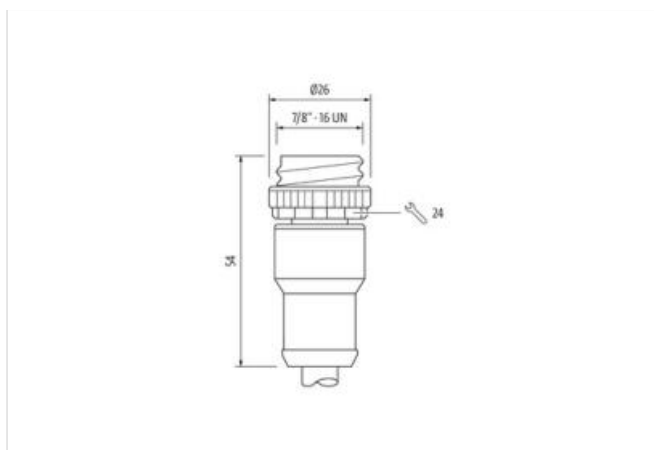

Ilustrační obrázek



Délky kabelů	20 m
--------------	------

Utahovací moment	1,5 Nm
------------------	--------

Family construction form	7/8"
--------------------------	------

Závit	7/8"
-------	------

Velikost klíče	SW24
----------------	------

Utahovací moment	1,5 Nm
------------------	--------

Závit	7/8"
-------	------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
------------	----------

ECLASS-7.0	27279218
------------	----------

ECLASS-8.0	27279218
------------	----------

ECLASS-9.0	27060311
------------	----------

ECLASS-10.1	27060311
-------------	----------

ECLASS-11.1	27060311
-------------	----------

ECLASS-12.0	27060327
-------------	----------

ETIM-5.0	EC001855
----------	----------

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85444290
-------------------------	----------

GTIN	4048879728645
------	---------------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	600 V
-------------------------	-------

Provozní napětí DC max.	600 V
-------------------------	-------

Provozní proud na kontakt max.	9 A
--------------------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
---------------------------	------

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
--------------------------	----------

Materiál plášť	PUR
----------------	-----

Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
----------------	-------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -25 °C
 Provozní teplota max. 80 °C
 Additional condition temperature range depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
 Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identifikace kabelu	UMC
Barva kabelu	černá
wire arrangement	, bílá, modrá, černá
Materiál plášť	PUR
Outer-diameter (jacket)	8 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Amount wires	4
Outer diameter insulation	2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm ²
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	7,5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 Mio.