

""7/8"" Mini M primy / 7/8"" Mini F primy - 5pin""

PUR, černý, UL/CSA, délka 3,0m

Samec přímý – samici přímou

7/8" – 7/8", 5-pin

Napájecí kabel

USA



Další délky kabelů na vyžádání.


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

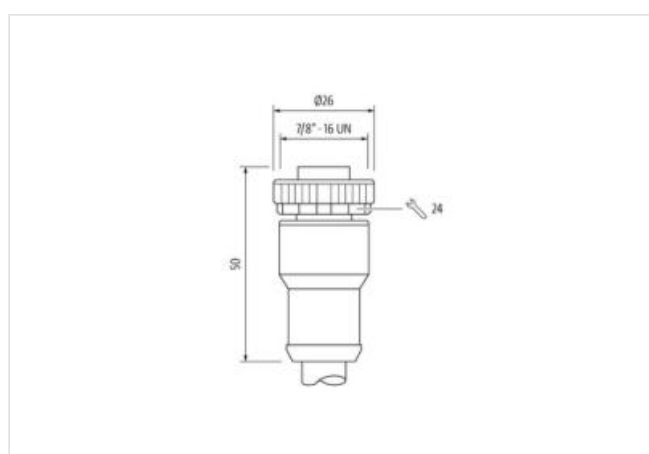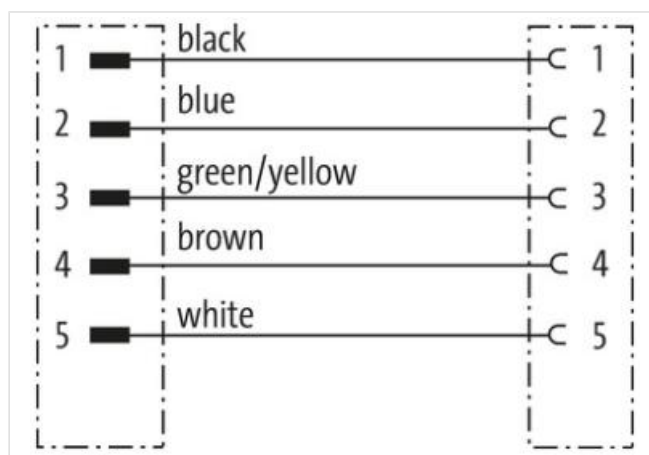

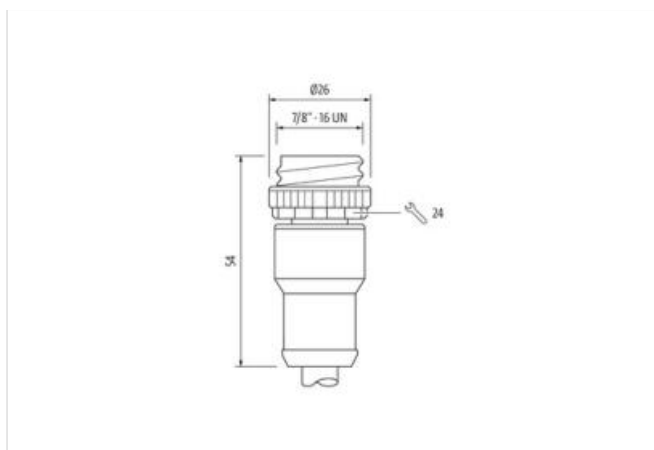

Ilustrační obrázek



Délky kabelů	3 m
--------------	-----

Utahovací moment	1,5 Nm
------------------	--------

Family construction form	7/8"
--------------------------	------

Závit	7/8"
-------	------

Velikost klíče	SW24
----------------	------

Utahovací moment	1,5 Nm
------------------	--------

Závit	7/8"
-------	------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
------------	----------

ECLASS-7.0	27279218
------------	----------

ECLASS-8.0	27279218
------------	----------

ECLASS-9.0	27060311
------------	----------

ECLASS-10.1	27060311
-------------	----------

ECLASS-11.1	27060311
-------------	----------

ECLASS-12.0	27060327
-------------	----------

ETIM-5.0	EC001855
----------	----------

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85444290
-------------------------	----------

GTIN	4048879640602
------	---------------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	600 V
-------------------------	-------

Provozní napětí DC max.	600 V
-------------------------	-------

Provozní proud na kontakt max.	9 A
--------------------------------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
---------------------------	------

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
--------------------------	----------

Materiál plášť	PUR
----------------	-----

Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
----------------	-------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montážpřipojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.-25 °C
Provozní teplota max.80 °C
Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Important installation notes

Note on strain reliefProtect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

wire arrangement, bílá, modrá, černá, zelenožlutá
Identifikace kabeluUMD
wire arrangement, bílá, modrá, černá, zelenožlutá
Materiál plášťPUR
Outer-diameter (jacket)8,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath)± 5 %
Amount wires5
Outer diameter insulation2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation± 5 %
Conductor crosssection (wire)1,5 mm²
Provozní teplota min. (pevná instalace)-50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)80 °C
Odolnost proti šíření plameneIEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistancedobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínudobrá, závislá na použití
Oil resistanceDIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)7,5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)10 x Outer diameter
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)5 Mio.