

""7/8"" Mini M primy / 7/8"" Mini F primy - 5pin""

PUR, černý, UL/CSA, délka 5,0m

Samec přímý – samici přímou

7/8" – 7/8", 5-pin

Napájecí kabel

USA




Další délky kabelů na vyžádání.


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

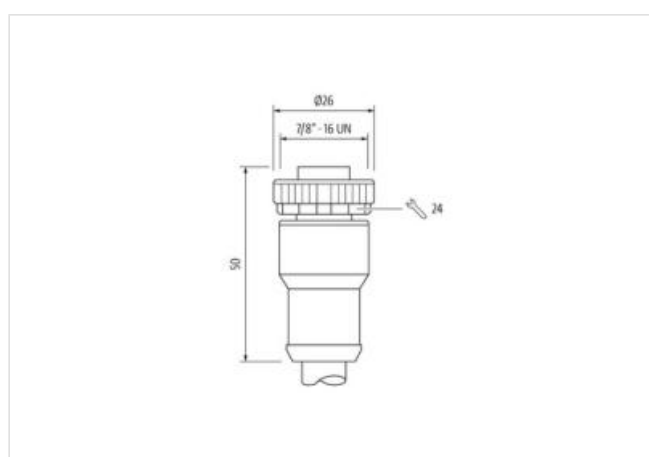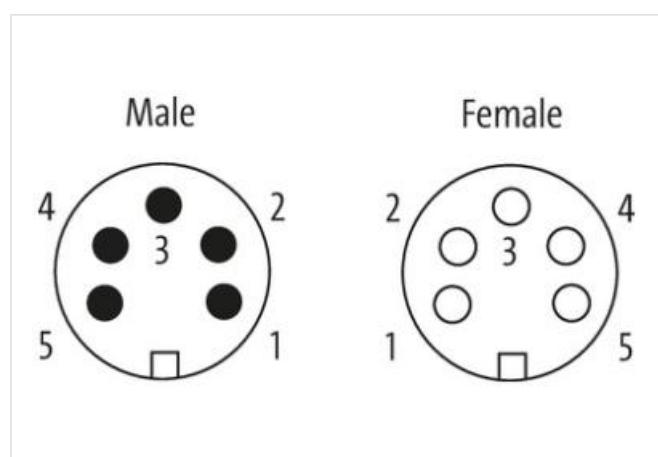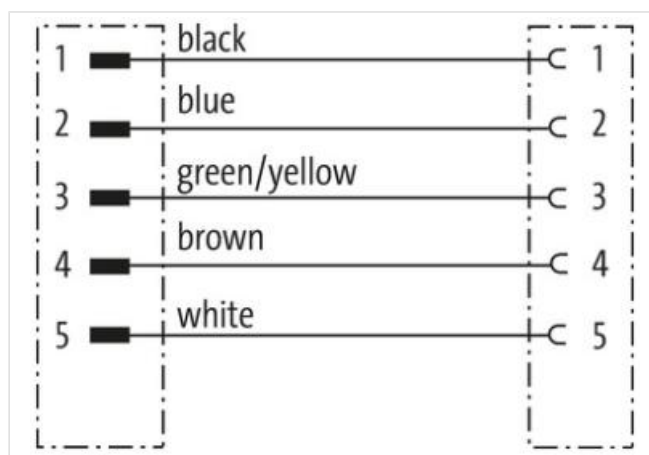

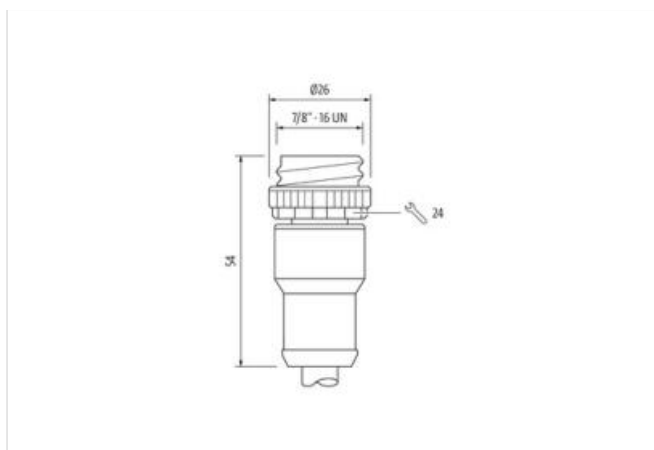

Ilustrační obrázek



|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Délky kabelů                                | 5 m                     |
| Utahovací moment                            | 1,5 Nm                  |
| Family construction form                    | 7/8"                    |
| Závit                                       | 7/8"                    |
| Velikost klíče                              | SW24                    |
| Utahovací moment                            | 1,5 Nm                  |
| Závit                                       | 7/8"                    |
| <b>OBCHODNÍ ÚDAJE</b>                       |                         |
| ECLASS-6.0                                  | 27279218                |
| ECLASS-7.0                                  | 27279218                |
| ECLASS-8.0                                  | 27279218                |
| ECLASS-9.0                                  | 27060311                |
| ECLASS-10.1                                 | 27060311                |
| ECLASS-11.1                                 | 27060311                |
| ECLASS-12.0                                 | 27060327                |
| ETIM-5.0                                    | EC001855                |
| Balící množství                             | 1                       |
| Číslo celního sazebníku                     | 85444290                |
| GTIN                                        | 4048879640619           |
| <b>Elektrické údaje   Napájení</b>          |                         |
| Provozní napětí AC max.                     | 600 V                   |
| Provozní napětí DC max.                     | 600 V                   |
| Provozní proud na kontakt max.              | 9 A                     |
| <b>Ochrana přístroje   Elektricky</b>       |                         |
| Druh krytí (EN IEC 60529)                   | IP68                    |
| Druh krytí, doplňková podmínka              | připojeno, šroubované   |
| <b>Mechanické údaje   Materiálové údaje</b> |                         |
| Povrchová úprava aretace                    | Nickeled                |
| Materiál plášť                              | PUR                     |
| Materiál zámku                              | Zinkový tlakový odlitek |

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montážpřipojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.-25 °C  
Provozní teplota max.80 °C  
Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Important installation notes

Note on strain reliefProtect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.  
Note on bending radius**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identifikace kabeluUMD  
wire arrangement, bílá, modrá, černá, zelenožlutá  
Materiál plášťPUR  
Outer-diameter (jacket)8,7 mm  
Tolerance outer diameter (sheath)± 5 %  
Amount wires5  
Outer diameter insulation2,3 mm  
Outer diameter tolerance core insulation± 5 %  
Conductor crossection (wire)1,5 mm²  
Provozní teplota min. (pevná instalace)-50 °C  
Provozní teplota max. (pevná instalace)80 °C  
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)-20 °C  
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)80 °C  
Odolnost proti šíření plameneIEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090  
chemical resistancedobrá, závislá na použití  
Odolnost proti benzínudobrá, závislá na použití  
Oil resistanceDIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití  
Poloměr ohybu (pevné uložení)7,5 x Outer diameter  
Poloměr ohnutí (při pohybu)10 x Outer diameter  
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)5 Mio.