

Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) 90°/Female 90°,

PVC, STOOW, 5x16AWG, yellow, 1.5m

Samec 90° – samici 90°

7/8" – 7/8", 5-pin

Napájecí kabel

USA




Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

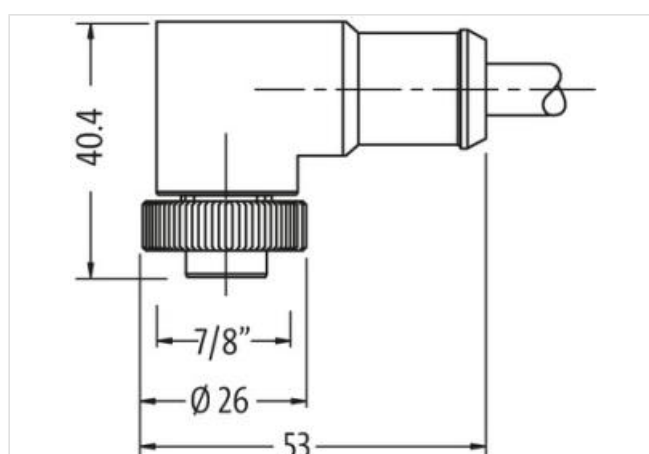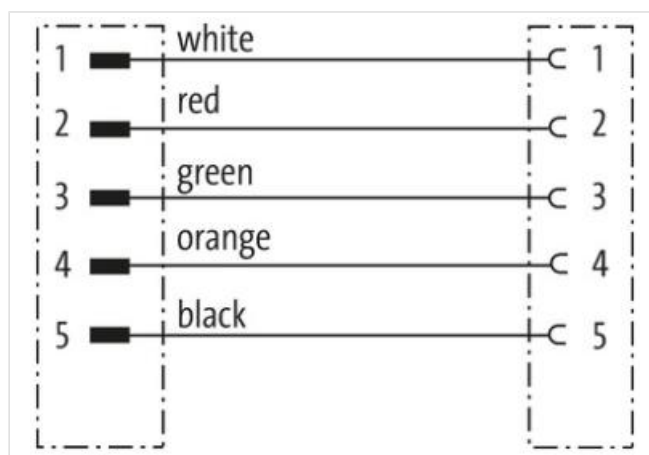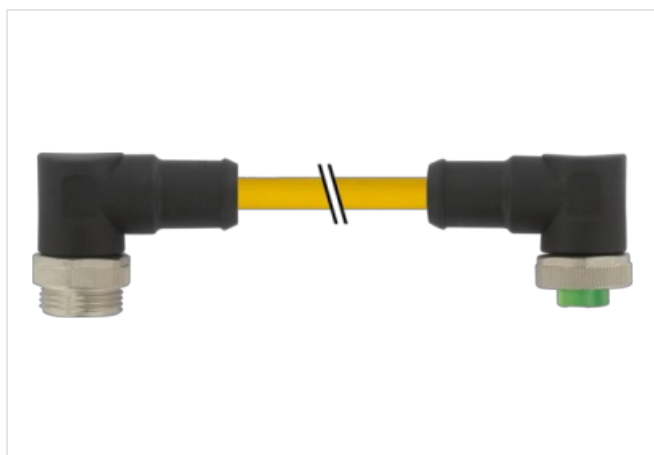



Ilustrační obrázek



Délky kabelů	1,5 m
Utahovací moment	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Závit	7/8"
Velikost klíče	SW24
Utahovací moment	1,5 Nm
Závit	7/8"
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	600 V
Provozní napětí DC max.	600 V
Provozní proud na kontakt max.	9 A
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Installation Cable	
Identifikace kabelu	UBD
Barva kabelu	žlutá
Type of Certificate	cURus
Style STOOW plášť	STOOW

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Amount stranding	1
Stranding	5 wires o 1 Filler twisted
Bandážování	hedvábný papír
Filler	ano
wire arrangement	černá, oranžová, zelená, červená, bílá
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)	2 Mio.
Cable weight	189,2 g/m
Materiál plášť	PVC
Absence přídatných látek (plášť)	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovdíků
Outer-diameter (jacket)	12,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PVC
Amount wires	5
Outer diameter insulation	3,05 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovdíků
Amount strands (wire)	26
Diameter of single wires	16 AWG
Conductor crosssection (wire)	16 AWG
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Proudová zatížitelnost (norma)	dle NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3)
Proudová zatížitelnost min. žíla	8 A
Electrical resistance line constant wire	13,1 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.	600 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	6 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	6 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	105 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	90 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	10 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	15 x Outer diameter

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879635516