

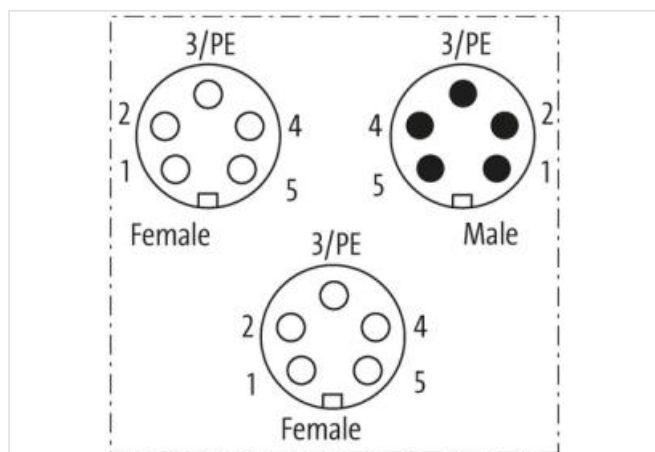
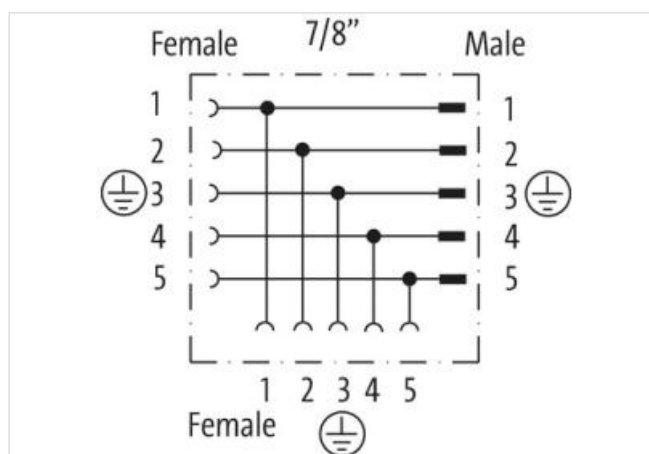
**Mini (7/8) 5 pole Tee, Male (Ext.)/2x Female**

Yellow Housing

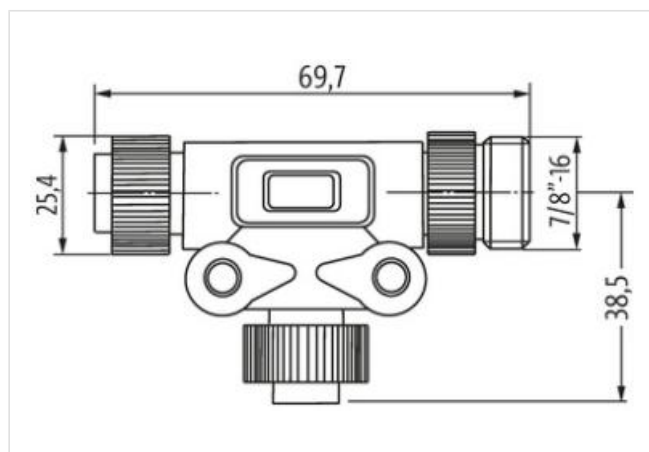
5-pin

T-kus 7/8" – 7/8", samice/samec

Paralelní obvod

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1             | 27440106      |
| ECLASS-11.1             | 27440106      |
| ECLASS-12.0             | 27440106      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4065909016145 |

**Elektrické údaje | Napájení**

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                                      |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní napětí AC max.              | 600 V                                                                                                                                                 |
| Provozní napětí DC max.              | 600 V                                                                                                                                                 |
| Provozní proud na kontakt max.       | 8 A                                                                                                                                                   |
| Instalace   Připojení                |                                                                                                                                                       |
| Montážní set                         | 7/8"                                                                                                                                                  |
| Ochrana přístroje   Elektricky       |                                                                                                                                                       |
| Druh krytí (EN IEC 60529)            | IP67                                                                                                                                                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka       | připojeno, šroubované                                                                                                                                 |
| Stupeň znečištění                    | 3                                                                                                                                                     |
| Technické údaje   Mechanické údaje   |                                                                                                                                                       |
| Kontura pro vlnitou hadici           | bez                                                                                                                                                   |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje |                                                                                                                                                       |
| Povrchová úprava aretace             | eloxiert                                                                                                                                              |
| Materiál plášť                       | PVC                                                                                                                                                   |
| Materiál zámku                       | Hliník                                                                                                                                                |
| Mechanické údaje   Montážní údaje    |                                                                                                                                                       |
| Montáž                               | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky    |                                                                                                                                                       |
| Provozní teplota min.                | -20 °C                                                                                                                                                |
| Provozní teplota max.                | 105 °C                                                                                                                                                |
| Important installation notes         |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius               | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |